MANUAL

Model: PowerBox 1500

SKU: JPB1500EU/AU/US

EN English
NL Nederlands
DE Deutsch
ES Español
F Français
PT Português
I Italiano
SE Svensk
FI Suomi
CZ Česká Republika
PL Polskie
SK Slovenský

Manual Jupio PowerBox 1500 - JPB1500EU/AU/US

PowerBox 1500 EU/AU Specifications	
Capacity:	1228.8Wh
Chemistry:	LiFePO4
AC Input:	1000W / 220-240V ~ 50Hz
DC(5521) Input:	12-30V, 7A / 200W Max.
XT60 (solar) Input:	12-30V, 10A / 300W Max. (MPPT)
AC Output (4x):	1500W / 220-240V ~ 50Hz (1800W peak)
DC(5521) Output (2x): Car Socket Output:	DC 13.6V / 8A, 108.8W (Total 8A Max.)
USB-C Output (2x):	PD 100W (5V / 9V / 12V / 15V / 20V, 5A Max.)
USB-A Output (4x):	QC3.0 (5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A) per port 18W Max.
Inverter Waveform:	Pure Sine Wave
UPS function:	Built-in


JPB1500EU





JPB1500AU





Manual Jupio PowerBox 1500 - JPB1500EU/AU/US

PowerBox 1500 US Specifications	
Capacity:	1228.8Wh
Chemistry:	LiFePO4
AC Input:	700W / 100-120V ~ 60Hz
DC(5521) Input:	12-30V, 7A / 200W Max.
XT60 (solar) Input:	12-30V, 10A / 300W Max. (MPPT)
AC Output (4x):	1500W / 100-120V ~ 60Hz (1800W peak)
DC(5521) Output (2x): Car Socket Output:	DC 13.6V / 8A, 108.8W (Total 8A Max.)
USB-C Output (2x):	PD 100W (5V / 9V / 12V / 15V / 20V, 5A Max.)
USB-A Output (4x):	QC3.0 (5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A) per port 18W Max.
Inverter Waveform:	Pure Sine Wave
UPS function:	Built-in

JPB1500US



US VERSION


6x US AC Outlet
110V / 60Hz

Product Diagram			
1.	DC ON/OFF Button	8.	AC Output Ports
2.	DC Output	9.	LCD display
3.	Car Socket	10.	USB ON/OFF Button
4.	DC Input	11.	QC3.0 USB-A 4x output
5.	AC Input	12.	PD100W USB-C 2x output
6.	XT60 (solar) Input	13.	Main Power Button
7.	AC ON/OFF Button	14.	Ground Connection


Front View



Side view

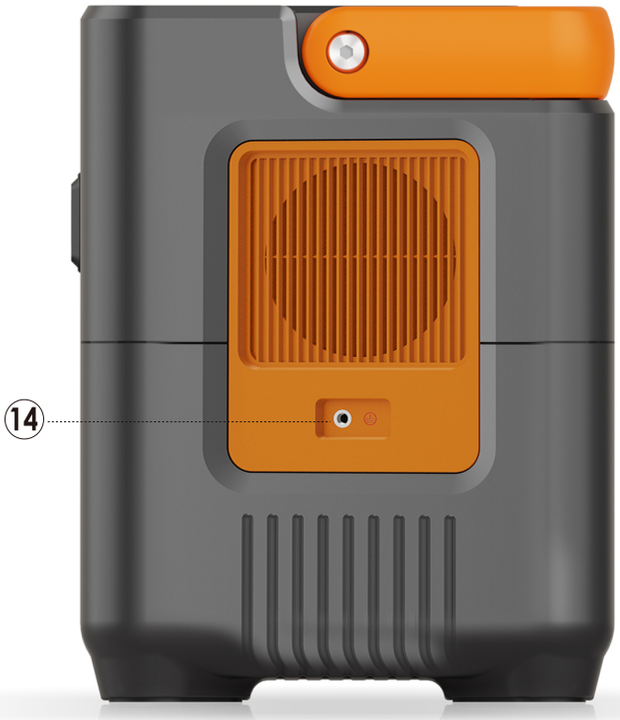

LCD Display

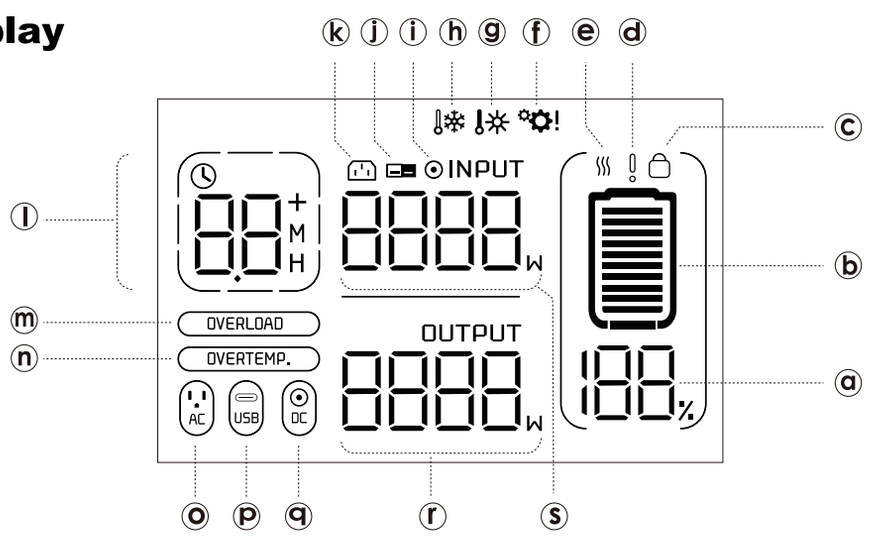

Battery information indication	ⓐ	100%	Battery Power Level %	ⓓ	!	Battery failure / low voltage indication
	ⓑ		Battery Power Level	ⓔ		Battery high / low temperature indication
	ⓒ		Battery lock protection			
Input indication	ⓚ		AC Input	ⓘ		DC Input
	ⓙ		Solar Input	ⓢ	INPUT 8888 W	Input Power
Output indication	ⓞ	AC	AC Output Icon	ⓠ	DC	DC / Car Outlet Output
	ⓟ	USB	USB Output Icon	ⓡ	OUTPUT 8888 W	Output Power
Remaining time indication	ⓛ	88 M H	Remaining discharge / charge time	ⓛ	M	Minutes
				ⓛ	H	Hours
Protection indication	ⓕ		System failure indication	ⓜ	OVERLOAD	Overload protection indication
	ⓖ		Over temperature indication	ⓝ	OVERTEMP.	Over temperature protection indication
	ⓗ		Low temperature indication			

Usage illustration Jupio PowerBox 1500

Figure 1

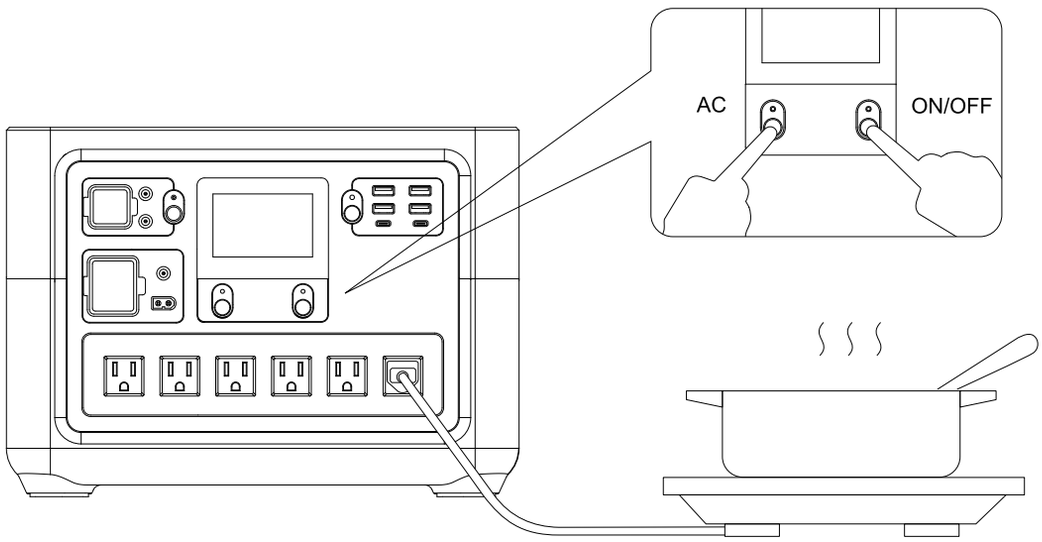


Figure 2


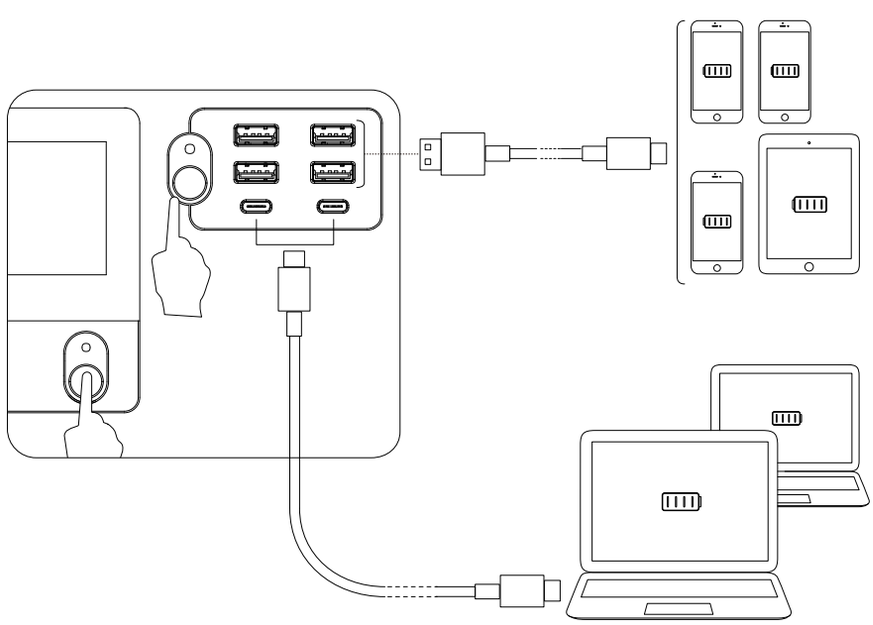


Figure 3

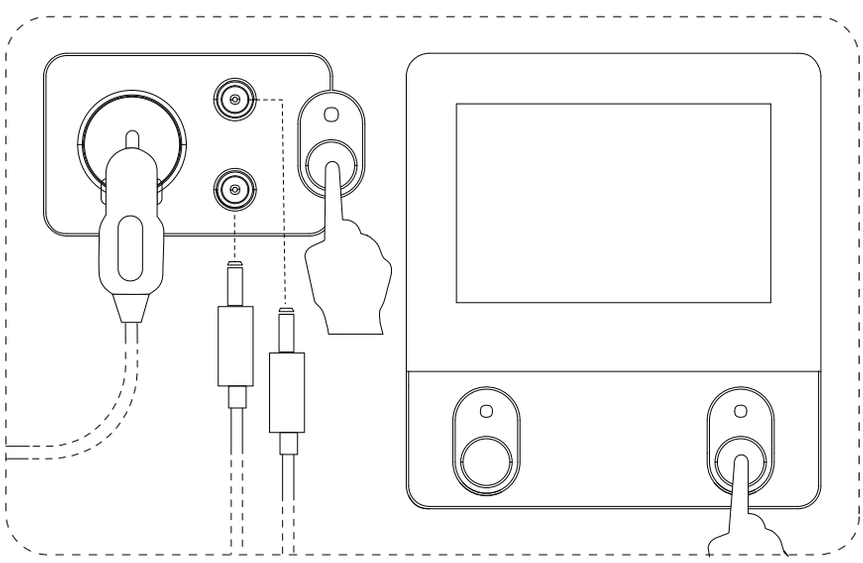

Usage illustration Jupio PowerBox 1500

Figure 4


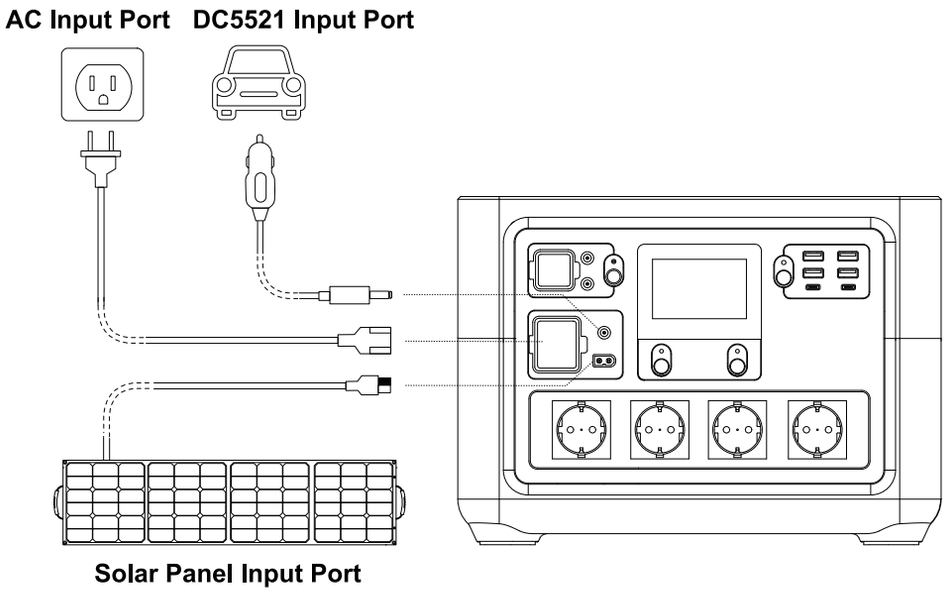


Figure 5

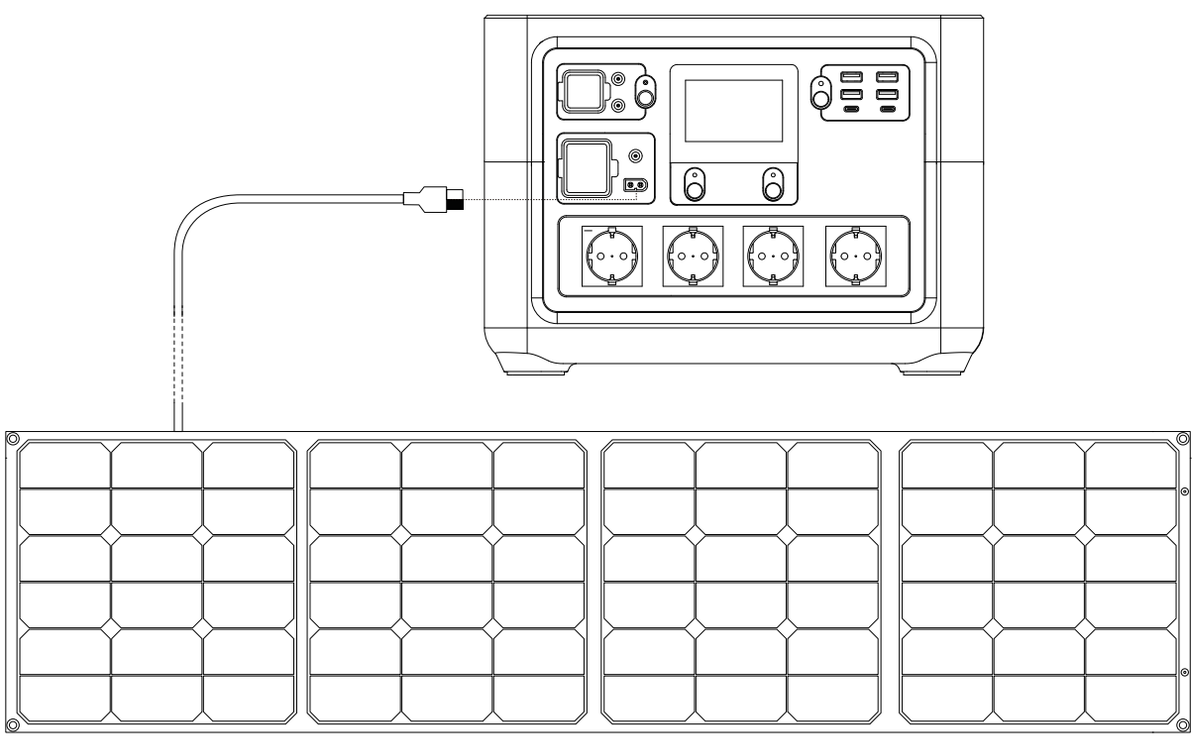

Thank you for purchasing this premium Jupio product. Before using, please read this manual to ensure a safe and satisfactory operation. Please keep it for future reference. We strive to create innovative products with extreme safety and excellent performance and we are trying our best to make the products simple and easy to use.
The Jupio PowerBox 1500 is a portable, standalone emergency power station of up to 1500 Watt, and offers multiple recharging options and let you recharge in as little as 2 hours. The PowerBox 1500 is equipped with versatile port options and it supports to power a wide range of devices with different port options including fast-charging 100W USB-C Power Delivery (PD), multiple fast quick charging USB-A ports, regulated 12V and AC ports.

Use of the AC output function (Figure 1)
Under the condition that the total power does not exceed 1500W, all AC outlets can work together at the same time.
1. Long press the main power button ⑬ to turn on. The main power indicator and the LCD display will light up and enter standby status.
2. Plug in the desired AC appliances.
3. Press the AC ON/OFF button ⑦ to turn on the AC output function. The PowerBox 1500 is ready to supply power to external AC appliances.
4. Press the AC power ON/OFF button to turn off the AC output.
5. When not using the PowerBox 1500 for a long time, please long press the main power switch for 3 seconds to turn it off and to save power.

Use of the USB output (Figure 2)
1. Long press the main power button ⑬ to turn on. The main power indicator and the LCD display will light up and enter standby status.
2. Press the USB ON/OFF switch ⑩ to turn on the USB function.
3. Plug in a USB device in one of the available USB ports.

Use of the DC output (Figure 3)
1. Long press the main power button ⑬ to turn on the PowerBox 1500. The main power indicator and the LCD display light up and enters the standby mode.
2. Plug in a DC device.
3. Press the DC ON/OFF button to turn on the DC function.①
4. After use, push the DC ON/OFF switch to turn off the DC output.
5. When not using the PowerBox 1500 for a time, please long press the main power button for 3 seconds to turn it off and to save power.

Charging the PowerBox 1500 (Figure 4)
1. Super Quick charging: AC Input (AC power supply can be used to charge the PowerBox 1500 with a maximum power of 1500W through the AC charging port.).
2. Solar panel charging through the XT60- or DC input port.
3. Car charging through the DC input port.

>Please (fully) charge the PowerBox 1500 before using.
>Please fully charge the battery before long storage and check the PowerBox 1500 remaining power level every 3 months and fully charge it again.

>There are 3 input ports on the portable power station: 1x AC input port, 1x solar panel input port and 1x DC5521 port.

Solar panel series/parallel charging (Figure 5)
The PowerBox 1500 supports solar panel charging up to 300Watt Max. You can purchase solar panels and dedicated cable accessories that match the PowerBox 1500 to achieve a high-power solar fast charging experience.

CAUTION:
The maximum voltage of solar panels that the PowerBox 1500 can support is 30V and the maximum current is 10A.

ATTENTION:
- It must be charged by solar panels with a voltage lower than 30V.
- The input voltage exceeding 30V has the risk of damaging the product.

LCD display information (p.3)
- If there is no operation for 3 minutes when the PowerBox 1500 is turned on, the screen will automatically turn off and the power indicator will enter "breathing light" mode.
- Click the ON/OFF button to light up the LCD display, the power indicator will enter "on" mode. The PowerBOX 1500 will switch off automatically if there are no any other operations within 10 minutes.
- During the operation, you can click the ON/OFF button at any time to turn the LCD display on or off.
- The LCD display does not turn off automatically when there is a start-up prompt or an abnormal warning. The automatic LCD display shut-off function will not be activated until the fault has been corrected.

CAUTION
1. Please keep this product away from water and fire.
2. Do not disassemble, puncture or squeeze the PowerBox 1500.
3. Please recycle and dispose of the product in accordance with local laws and regulations.
4. Please hand it over to a professional recycling company to dispose the PowerBox 1500.
5. Please use this product with a guardian for children and the disabled.

Safety Instructions and Maintenance
1. Please read the manual carefully before using the product.
2. To reduce the risk of injury, please pay more attention when using this product near children.
3. Do not put fingers, palms or any part of your body into the product.
4. Use of non-recommended accessories may cause fire, electric shock, or personal injury.
5. Do not use damaged or modified battery packs or devices.
6. Do not operate the PowerBox 1500 with a damaged cord, plug or output cable. Otherwise it may cause a short circuit and risk of fire.
7. Please bring the PowerBox 1500 to a qualified service technician for repair or maintenance. Do not disassemble the PowerBox 1500 by yourself, as wrong disassembly method may cause the risk of fire or electric shock.
8. In order to reduce the risk of electric shock when the product fails,

disconnect the PowerBox 1500 from the power supply before performing any instructive maintenance operations.

9. Please charge the product in a well-ventilated place, do not obstruct the air circulation.
10. Under some extremely hard conditions, liquid may be ejected from the battery. Avoid contact with batteries and liquids. If contacted please rinse with plenty of water. If the liquid comes into contact with the eyes, please seek other medical help.
11. Please do not expose the product to extreme heat.
12. Please do not exceed the specified input AC voltage. Otherwise it may cause product failure, what is not covered by the warranty.

Handleiding Jupio PowerBox 1500 - JPB1500EU/AU/US

Bedankt voor de aankoop van dit premium Jupio product. Lees voor gebruik deze handleiding om een veilige en bevredigende werking te garanderen. Bewaar het voor toekomstig gebruik. Jupio streeft naar het produceren van innovatieve producten met een zeer hoog veiligheidsniveau en met uitstekende prestaties.
De Jupio PowerBox 1500 is een draagbare, stand-alone noodstroom-centrale van maximaal 1500 Watt, biedt meerdere oplaadmogelijkheden en laat je in slechts 2 uur opladen. De PowerBox 1500 is uitgerust met veelzijdige poortopties en ondersteunt het voeden van een breed scala aan apparaten met verschillende poortopties, waaronder snelladende 100 W USB-C Power Delivery (PD), meerdere snelladende USB-A-poorten, gereguleerde 12V en AC poorten.

Gebruik van de AC-uitgangsfunctie (Figuur 1)
Op voorwaarde dat het totale vermogen de 1500W niet overschrijdt, kunnen alle stopcontacten tegelijkertijd samenwerken.
1. Druk lang op de AAN/UIT-knop ⑬ om in te schakelen. De hoofdstroom-indicator en het LCD-display lichten op en gaan naar de stand-by status.
2. Sluit de gewenste AC-apparaten aan.
3. Druk op de AC ON/OFF-knop ⑦ om de AC-uitgangsfunctie in te schakelen. De PowerBox 1500 is klaar om stroom te leveren aan externe AC-apparaten.
4. Druk op de AC-stroom AAN/UIT-knop om de AC-uitgang uit te schakelen.
5. Als u de PowerBox 1500 lange tijd niet gebruikt, houdt u de hoofdschakelaar 3 seconden lang ingedrukt om deze uit te schakelen en energie te besparen.

Gebruik van de USB-uitgang (Figuur 2)
1. Druk lang op de AAN/UIT-knop ⑬ om in te schakelen. De hoofdstroom indicator en het LCD-display lichten op en gaan naar de stand-by status.
2. Druk op de USB AAN/UIT-schakelaar ⑩ om de USB-functie in te schakelen.
3. Sluit een USB-apparaat aan op een van de beschikbare USB-poorten.

Gebruik van de DC-uitgang (Figuur 3)
1. Druk lang op de hoofdstroomknop ⑬ om de PowerBox 1500 in te schakelen. De hoofdstroomindicator en het LCD-display lichten op en gaan naar de stand-by modus.
2. Sluit een gelijkstroomapparaat aan.
3. Druk op de DC ON/OFF-knop om de DC-functie in te schakelen.①
4. Druk na gebruik op de DC ON/OFF-schakelaar om de DC-uitgang uit te schakelen.
5. Als u de PowerBox 1500 lange tijd niet gebruikt, houdt u de hoofd-schakelaar 3 seconden lang ingedrukt om deze uit te schakelen en energie te besparen.

De PowerBox 1500 opladen (Figuur 4)
1. Supersnel opladen via de AC-ingang (de bijgeleverde AC-voeding kan worden gebruikt om de PowerBox 1500 op te laden met een maximaal vermogen van 1500 W via de AC-oplaadpoort.).
2. Door middel van een zonnepaneel via de XT60- of DC-ingang.

3. Via de 12-24V aansluiting in uw auto naar de DC-ingang van de PowerBox 1500.

>Laad de PowerBox 1500 voor gebruik (volledig) op.
>Laad de PowerBox 1500 eerst volledig op wanneer u deze langere tijd niet gebruikt en controleer het resterende vermogen van de PowerBox 1500 elke 3 maanden en laad hem opnieuw volledig op.
>De PowerBox 1500 beschikt over 3 invoerpoorten: 1x AC-poort, 1x XT60 zonnepaneelpoort en 1x DC5521-poort.

Zonnepaneel serie/parallel laden (Figuur 5)
Aangesloten op de DC5521 ingang ondersteunt de PowerBox 1500 het opladen via zonnepanelen tot maximaal 200 Watt.
Aangesloten op de XT60 ingang ondersteunt de PowerBox 1500 het opladen via zonnepanelen tot maximaal 300 Watt (MPPT).

LET OP:
• De maximale spanning van zonnepanelen die de PowerBox 1500 kan ondersteunen is 30V en de maximale stroom is 10A.
• Bij een ingangsspanning van meer dan 30V bestaat het risico dat het product beschadigd raakt.

LCD-Display informatie (blz.3)
• Als PowerBox 1500 gedurende 3 minuten niet wordt gebruikt wanneer deze is ingeschakeld, wordt het LCD-display automatisch uitgeschakeld en schakelt het blauwe LED lampje boven ON/OFF naar de modus ‘ademhalingslicht’.
• Klik op de AAN/UIT-knop om het LCD-display te laten oplichten, de stroomindicator gaat naar de ‘aan’-modus. De PowerBox 1500 schakelt automatisch uit als er binnen 10 minuten geen andere handelingen plaatsvinden.
• Wanneer de PowerBox 1500 in werking is kunt u op elk moment op de ON/OFF-knop klikken om het LCD-display in of uit te schakelen.
• Het LCD-display wordt niet automatisch uitgeschakeld wanneer er een opstartprompt of een abnormale waarschuwing is. De automatische uitschakelfunctie van het LCD-display wordt pas geactiveerd als de storing is verholpen.

WAARSCHUWING:
1. Houd dit product uit de buurt van water en vuur.
2. De PowerBox 1500 niet demonteren, doorboren of laten vallen.
3. Recycle het product en voer het af in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving.
4. Geef de PowerBox 1500 a.u.b. af bij een professioneel recyclingbedrijf.
5. Gebruik dit product met een voogd voor kinderen en gehandicapten.

Veiligheidsinstructies en onderhoud
1. Lees de handleiding aandachtig door voordat u het product gebruikt.
2. Om het risico op letsel te verminderen, dient u meer aandacht te besteden aan het gebruik van dit product in de buurt van kinderen.
3. Steek geen vingers, hand of ander lichaamsdeel in het product.
4. Het gebruik van niet-aanbevolen accessoires kan brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken.
5. Gebruik geen beschadigde of gewijzigde accu's of apparaten.

6. Gebruik de PowerBOX 1500 niet met een beschadigd snoer, stekker of uitgangskabel. Anders kan dit kortsluiting en brandgevaar veroorzaken.
7. Breng de PowerBOX 1500 naar een gekwalificeerde servicemonteur voor reparatie of onderhoud. Demonteer de PowerBOX 1500 niet zelf, omdat een verkeerde demontagemethode kan leiden tot risico op brand of elektrische schokken.
8. Om het risico op elektrische schokken te verminderen wanneer het product defect raakt, koppelt u de PowerBOX 1500 los van het stop-contact voordat u instructieve onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
9. Laad het product op in een goed geventileerde plaats, blokkeer de lucht circulatie niet.
10. Onder extreem zware omstandigheden kan er vloeistof uit de batterij komen. Vermijd contact met accu's en vloeistoffen. Bij contact met veel water afspoelen. Als de vloeistof in contact met de ogen komt, zoek dan professionele medische hulp.
11. Stel het product niet bloot aan extreme hitte.
12. Overschrijd de gespecificeerde AC-ingangsspanning niet. Anders kan het product defect raken, wat niet door de garantie wordt gedekt.

Handbuch Jupio PowerBox 1500 - JPB1500EU/AU/US

Vielen Dank, dass du dich für dieses hochwertige Jupio-Produkt entschieden hast. Bitte lese dieses Handbuch vor der Benutzung, um einen sicheren und zufriedenstellenden Betrieb zu gewährleisten. Bitte bewahre es zum späteren Nachschlagen auf. Wir sind bestrebt, innovative Produkte mit extremer Sicherheit und hervorragender Leistung zu entwickeln, und wir versuchen unser Bestes, um die Produkte einfach und leicht zu bedienen zu machen. Die Jupio PowerBox 1500 ist eine tragbare, eigenständige Notstromstation mit einer Leistung von bis zu 1500 Watt. Sie bietet mehrere Aufladeoptionen und lässt sich in nur 2 Stunden wieder aufladen. Die PowerBox 1500 ist mit vielseitigen Anschlussoptionen ausgestattet und unterstützt die Stromversorgung einer breiten Palette von Geräten mit verschiedenen Anschlussoptionen, einschließlich schnell aufladbarem 100W USB-C Power Delivery (PD), mehreren schnell aufladbaren USB-A-Anschlüssen, geregelten 12V- und AC-Anschlüssen.

Verwendung der AC-Ausgangsfunktion (Abbildung 1)
Unter der Voraussetzung, dass die Gesamtleistung 1500 W nicht überschreitet, können alle AC-Ausgänge gleichzeitig betrieben werden.

1. Drücke lange auf die Hauptschaltertaste ⑬, um das Gerät einzuschalten. Die Hauptstromanzeige und das LCD-Display leuchten auf und wechseln in den Standby-Status.
2. Schließe die gewünschten AC-Geräte an.
3. Drücke die AC ON/OFF-Taste ⑦, um die AC-Ausgangsfunktion einzuschalten. Die PowerBox 1500 ist nun bereit, externe AC-Geräte mit Strom zu versorgen.
4. Drücke die AC ON/OFF-Taste, um den AC-Ausgang auszuschalten.
5. Wenn du die PowerBox 1500 für längere Zeit nicht benutzen, drücke bitte den Netzschalter für 3 Sekunden, um sie auszuschalten und Strom zu sparen.

Verwendung des USB-Ausgangs (Abbildung 2)

1. Drücke zum Einschalten lange auf die Haupttaste ⑬. Die Hauptstromanzeige und das LCD-Display leuchten auf und wechseln in den Standby-Status.
2. Drücke den USB ON/OFF-Schalter ⑩, um die USB-Funktion einzuschalten.
3. Stecke ein USB-Gerät in einen der verfügbaren USB-Anschlüsse.

Verwendung des DC-Ausgangs (Abbildung 3)

1. Drücke lange auf den Hauptnetzschalter ⑬, um die PowerBox 1500 einzuschalten. Die Hauptstromanzeige und das LCD-Display leuchten auf und schalten in den Standby-Modus.
2. Schließe ein Gleichstromgerät an.
3. Drücke die DC ON/OFF-Taste, um die DC-Funktion einzuschalten. ①
4. Drücke nach dem Gebrauch den DC ON/OFF-Schalter, um den Gleichstromausgang auszuschalten.
5. Wenn du die PowerBox 1500 für längere Zeit nicht benutzt, drücke bitte den Hauptschalter für 3 Sekunden, um sie auszuschalten und Strom zu sparen.

DE

Aufladen der PowerBox 1500 (Abbildung 4)

1. Superschnellladung: AC-Eingang (Über den AC-Ladeanschluss kann die PowerBox 1500 mit einer maximalen Leistung von 1500 W aufgeladen werden.).
2. Aufladen mit einem Solarpanel über den XT60- oder DC-Eingang.
3. Aufladen im Auto über den DC-Eingang.

>Bitte lade die PowerBox 1500 vor dem Gebrauch (vollständig) auf.
>Bitte lade die Batterie vor einer längeren Lagerung vollständig auf und überprüfe die PowerBox 1500 alle 3 Monate auf ihre verbleibende Leistung und lade sie erneut vollständig auf.
>Die tragbare Energiestation verfügt über 3 Eingänge: 1x AC-Eingangsanschluss, 1x Solarpanel-Eingangsanschluss und 1x DC5521-Anschluss.

Serien-/Parallelladung von Solarmodulen (Abbildung 5)

Die PowerBox 1500 unterstützt das Aufladen mit Solarmodulen bis zu einer maximalen Leistung von 300Watt.
Du kannst Solarmodule und spezielles Kabelzubehör kaufen, das zur PowerBox 1500 passt, um ein leistungsstarkes Solar-Schnellladeerlebnis zu erhalten.

ACHTUNG!

- Die maximale Spannung der Solarmodule, die die PowerBox 1500 unterstützen kann, beträgt 30 V und der maximale Strom 10 A.
- Das Gerät muss durch Solarzellen mit einer Spannung von weniger als 30 V aufgeladen werden.
- Bei einer Eingangsspannung von mehr als 30 V besteht die Gefahr, dass das Produkt beschädigt wird.

Informationen zum LCD-Display (S. 3)

- Wenn beim Einschalten der PowerBox 1500 3 Minuten lang keine Bedienung erfolgt, schaltet sich der Bildschirm automatisch aus und die Betriebsanzeige geht in den Modus "Atemlicht" über.
- Klicke auf die ON/OFF-Taste, um das LCD-Display einzuschalten, die Betriebsanzeige geht in den "Ein"-Modus über. Die PowerBox 1500 schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 10 Minuten keine weiteren Bedienvorgänge erfolgen.
- Während des Betriebs kannst du jederzeit die ON/OFF-Taste drücken, um die LCD-Anzeige ein- oder auszuschalten.
- Das LCD-Display schaltet sich nicht automatisch aus, wenn eine Startaufforderung oder eine ungewöhnliche Warnung erscheint. Die automatische Abschaltfunktion des LCD-Displays wird erst aktiviert, wenn der Fehler behoben ist.

VORSICHT

1. Bitte halte dieses Produkt von Wasser und Feuer fern.
2. Zerlege die PowerBox 1500 nicht, durchsteche sie nicht und quetsche sie nicht.
3. Bitte recycle und entsorge das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
4. Überlasse die Entsorgung der PowerBox 1500 einem professionellen Recycling-Unternehmen.
5. Bitte benutze dieses Produkt mit einer Aufsichtsperson für Kinder und Behinderte.

Sicherheitshinweise und Wartung

1. Bitte lese das Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt benutzt.
2. Um die Verletzungsgefahr zu verringern, sei bitte besonders vorsichtig, wenn du das Gerät in der Nähe von Kindern benutzt.
3. Stecke nicht deine Finger, Handflächen oder andere Körperteile in das Gerät.
4. Die Verwendung von nicht empfohlenem Zubehör kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
5. Verwende keine beschädigten oder modifizierten Akkupacks oder Geräte.
6. Betreibe die PowerBox 1500 nicht mit einem beschädigten Kabel, Stecker oder Ausgangskabel. Andernfalls kann es zu einem Kurzschluss kommen und es besteht Brandgefahr.
7. Bitte bringe die PowerBox 1500 zur Reparatur oder Wartung zu einem qualifizierten Servicetechniker. Demontiere die PowerBox 1500 nicht selbst, da bei falscher Demontage die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages besteht.
8. Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu verringern, wenn das Produkt ausfällt, trenne die PowerBox von1500 der Stromversorgung, bevor du irgendwelche Wartungsarbeiten durchführst.
9. Bitte lade das Produkt an einem gut belüfteten Ort auf und behindere nicht die Luftzirkulation.
10. Unter extrem harten Bedingungen kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeide den Kontakt mit Batterien und Flüssigkeiten. Spüle das Gerät bei Kontakt mit reichlich Wasser ab. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, suche bitte einen Arzt auf.
11. Bitte setze das Produkt nicht extremer Hitze aus.
12. Bitte überschreite nicht die angegebene Eingangswechselspannung. Andernfalls kann es zu Produktausfällen kommen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.

Manual Jupio PowerBox 1500 - JPB1500EU/AU/US

Gracias por comprar este producto premium de Jupio. Antes de usar, lea este manual para garantizar una operación segura y satisfactoria. Por favor, guárdelo para referencia futura. Nos esforzamos por crear productos innovadores con una seguridad extrema y un rendimiento excelente y estamos haciendo todo lo posible para que los productos sean simples y fáciles de usar.
El Jupio PowerBox 1500 es una estación de energía de emergencia portátil e independiente de hasta 1500 vatios y ofrece múltiples opciones de recarga y le permite recargar en tan solo 2 horas. El PowerBox 1500 está equipado con opciones de puerto versátiles y admite la alimentación de una amplia gama de dispositivos con diferentes opciones de puerto que incluyen suministro de energía (PD) USB-C de carga rápida de 100 W, múltiples puertos USB-A de carga rápida, 12 V regulados y CA puertos

Uso de la función de salida de CA (Figura 1)
Con la condición de que la potencia total no supere los 1500 W, todas las salidas de CA pueden funcionar juntas al mismo tiempo.

1. Mantenga presionado el botón de encendido principal ⑬ para encender. El indicador de alimentación principal y la pantalla LCD se iluminarán y entrarán en estado de espera.
2. Enchufe los aparatos de CA deseados.
3. Pulse el botón AC ON/OFF ⑦ para activar la función de salida de CA. El PowerBox 1500 está listo para suministrar energía a aparatos de CA externos.
4. Pulse el botón AC ON/OFF de encendido/apagado de CA para apagar la salida de CA.
5. Cuando no utilice el PowerBox 1500 durante mucho tiempo, mantenga presionado el interruptor de alimentación principal durante 3 segundos para apagarlo y ahorrar energía.

Uso de la salida USB (Figura 2)

1. Mantenga presionado el botón de encendido principal ⑬ para encender. El indicador de alimentación principal y la pantalla LCD se iluminarán y entrarán en estado de espera.
2. Presione el interruptor USB ON/OFF ⑩ para encender la función USB.
3. Conecte un dispositivo USB en uno de los puertos USB disponibles.

Uso de la salida DC (Figura 3)

1. Mantenga presionado el botón de encendido principal ⑬ para encender el PowerBox 1500. El indicador de encendido principal y la pantalla LCD se iluminan y entra en el modo de espera.
2. Enchufe un dispositivo de CC.
3. Pulse el botón DC ON/OFF para activar la función DC.①
4. Después del uso, presione el interruptor DC ON/OFF para apagar la salida DC.
5. Cuando no utilice el PowerBox 1500 durante mucho tiempo, mantenga presionado el interruptor de alimentación principal durante 3 segundos para apagarlo y ahorrar energía.

Carga del PowerBox 1500 (Figura 4)

1. Carga súper rápida: entrada de CA (la fuente de alimentación de CA se puede usar para cargar el PowerBox 1500 con una potencia máxima de 1500 W a través del puerto de carga de CA).

2. Carga del panel solar a través del puerto de entrada XT60 o DC.
3. Carga del coche a través del puerto de entrada de CC.

>Cargue (totalmente) el PowerBox 1500 antes de usarlo.
>Cargue completamente la batería antes de un almacenamiento prolongado y verifique el nivel de energía restante de PowerBox 1500 cada 3 meses y vuelva a cargarla por completo.
>Hay 3 puertos de entrada en la estación de energía portátil: 1 puerto de entrada de CA, 1 puerto de entrada de panel solar y 1 puerto DC5521.

Serie de paneles solares/carga en paralelo (Figura 5)
El PowerBox 1500 admite la carga del panel solar de hasta 300 vatios máx. Puede comprar paneles solares y accesorios de cable dedicados que coincidan con el PowerBox 1500 para lograr una experiencia de carga rápida solar de alta potencia.

PRECAUCIÓN:
El voltaje máximo de paneles solares que puede soportar el PowerBox 1500 es de 30V y la corriente máxima es de 10A.

ATENCIÓN:
• Debe cargarse mediante paneles solares con un voltaje inferior a 30V.
• El voltaje de entrada superior a 30V tiene el riesgo de dañar el producto.

Información de la pantalla LCD (pág. 3)
• Si no se realiza ninguna operación durante 3 minutos cuando el PowerBox 1500 está encendido, la pantalla se apagará automáticamente y el indicador de encendido entrará en el modo de "luz de respiración".
• Haga clic en el botón ON/OFF para iluminar la pantalla LCD, el indicador de encendido entrará en modo "on". El PowerBox 1500 se apagará automáticamente si no se realizan otras operaciones en 10 minutos.
• Durante la operación, puede hacer clic en el botón ON/OFF en cualquier momento para encender o apagar la pantalla LCD.
• La pantalla LCD no se apaga automáticamente cuando hay un mensaje de inicio o una advertencia anormal. La función de apagado automático de la pantalla LCD no se activará hasta que se haya corregido la falla.

PRECAUCIÓN
1. Mantenga este producto alejado del agua y el fuego.
2. No desmonte, perfore ni apriete el PowerBox 1500.
3. Recicle y deseche el producto de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
4. Entréguelo a una empresa de reciclaje profesional para desechar el PowerBox 1500.
5. Utilice este producto con un tutor para niños y discapacitados.

Instrucciones de seguridad y mantenimiento
1. Lea atentamente el manual antes de usar el producto.
2. Para reducir el riesgo de lesiones, preste más atención cuando use este producto cerca de niños.
3. No introduzca los dedos, las palmas de las manos ni ninguna parte del cuerpo en el producto.

4. El uso de accesorios no recomendados puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
5. No utilice paquetes de baterías o dispositivos dañados o modificados.
6. No opere el PowerBox 1500 con un cable, enchufe o cable de salida dañado. De lo contrario puede provocar un cortocircuito y riesgo de incendio.
7. Lleve el PowerBox 1500 a un técnico de servicio calificado para su reparación o mantenimiento. No desmonte el PowerBox 1500 usted mismo, ya que un método de desmontaje incorrecto puede causar la riesgo de incendio o descarga eléctrica.
8. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica cuando el producto falla, desconecte el PowerBox 1500 de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier operación de mantenimiento instructivo.
9. Cargue el producto en un lugar bien ventilado, no obstruya la circulación de aire.
10. En algunas condiciones extremadamente duras, la batería puede expulsar líquido. Evitar el contacto con pilas y líquidos. Si entra en contacto, enjuague con abundante agua. Si el líquido entra contacto con los ojos, busque otra ayuda médica.
11. No exponga el producto al calor extremo.
12. No exceda el voltaje de CA de entrada especificado. De lo contrario, puede causar fallas en el producto, lo que no está cubierto por la garantía.

Merci d'avoir acheté ce produit Jupio premium. Avant utilisation, veuillez lire ce manuel pour garantir un fonctionnement sûr et satisfaisant. Veuillez le conserver pour référence future. Nous nous efforçons de créer des produits innovants avec une sécurité extrême et d'excellentes performances et nous faisons de notre mieux pour rendre les produits simples et faciles à utiliser. La Jupio PowerBox 1500 est une centrale électrique de secours portable et autonome jusqu'à 1500 watts, et offre de multiples options de recharge et vous permet de recharger en aussi peu que 2 heures. La PowerBox 1500 est équipée d'options de port polyvalentes et prend en charge l'alimentation d'une large gamme d'appareils avec différentes options de port, y compris la livraison d'alimentation (PD) USB-C 100 W à charge rapide, plusieurs ports USB-A à charge rapide rapide, 12 V et CA régulés ports.

Utilisation de la fonction de sortie CA (Figure 1)
A condition que la puissance totale ne dépasse pas 1500W, toutes les prises secteur peuvent fonctionner ensemble en même temps.

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation principal ⑬ pour allumer. L'indicateur d'alimentation principal et l'écran LCD s'allumeront et entreront en état de veille.
2. Branchez les appareils CA souhaités.
3. Appuyez sur le bouton AC ON/OFF ⑦ pour activer la fonction de sortie AC. La PowerBox 1500 est prête à alimenter des appareils CA externes.
4. Appuyez sur le bouton ON/OFF de l'alimentation CA pour désactiver la sortie CA.
5. Lorsque vous n'utilisez pas la PowerBox 1500 pendant une longue période, appuyez longuement sur l'interrupteur principal pendant 3 secondes pour l'éteindre et économiser de l'énergie.

Utilisation de la sortie USB (Figure 2)

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation principal ⑬ pour allumer. L'indicateur d'alimentation principal et l'écran LCD s'allumeront et entreront en état de veille.
2. Appuyez sur l'interrupteur USB ON/OFF ⑩ pour activer la fonction USB.
3. Branchez un périphérique USB dans l'un des ports USB disponibles.

Utilisation de la sortie DC (Figure 3)

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation principal ⑬ pour allumer la PowerBox 1500. L'indicateur d'alimentation principal et l'écran LCD s'allument et entrent en mode veille.
2. Branchez un appareil CC.
3. Appuyez sur le bouton DC ON/OFF pour activer la fonction DC.①
4. Après utilisation, appuyez sur l'interrupteur DC ON/OFF pour désactiver la sortie DC.
5. Lorsque vous n'utilisez pas la PowerBox 1500 pendant une longue période, appuyez longuement sur l'interrupteur principal pendant 3 secondes pour l'éteindre et économiser de l'énergie.

Chargement de la PowerBox 1500 (Figure 4)

1. Charge super rapide : entrée CA (l'alimentation CA peut être utilisée pour charger la PowerBox 1500 avec une puissance maximale de 1500 W via le port de charge CA.).
2. Chargement du panneau solaire via le port d'entrée XT60 ou CC.

3. Chargement de la voiture via le port d'entrée CC.

>Veuillez charger (complètement) la PowerBox 1500 avant de l'utiliser.
>Veuillez charger complètement la batterie avant un stockage prolongé et vérifier le niveau de puissance restante de la PowerBox 1500 tous les 3 mois et la recharger complètement.
>Il y a 3 ports d'entrée sur la centrale électrique portable : 1x port d'entrée CA, 1x port d'entrée de panneau solaire et 1x port DC5521.

Charge en série/parallèle de panneaux solaires (Figure 6)
La PowerBox 1500 prend en charge la charge des panneaux solaires jusqu'à 300 watts max.
Vous pouvez acheter des panneaux solaires et des accessoires de câble dédiés qui correspondent à la PowerBox 1500 pour obtenir une expérience de charge rapide solaire haute puissance.

MISE EN GARDE:
La tension maximale des panneaux solaires que la PowerBox 1500 peut supporter est de 30V et le courant maximum est de 10A.

ATTENTION:
• Il doit être chargé par des panneaux solaires avec une tension inférieure à 30V.
• La tension d'entrée supérieure à 30V risque d'endommager le produit.

Informations sur l'écran LCD (p.3)
• Si aucune opération n'est effectuée pendant 3 minutes lorsque la PowerBox 1500 est allumée, l'écran s'éteindra automatiquement et l'indicateur d'alimentation entrera en mode « lumière respiratoire ».
• Cliquez sur le bouton ON/OFF pour allumer l'écran LCD, l'indicateur d'alimentation entrera en mode « on ». La PowerBox 1500 s'éteindra automatiquement si aucune autre opération n'est effectuée dans les 10 minutes.
• Pendant l'opération, vous pouvez cliquer sur le bouton ON/OFF à tout moment pour allumer ou éteindre l'écran LCD.
• L'écran LCD ne s'éteint pas automatiquement lorsqu'il y a une invite de démarrage ou un avertissement anormal. La fonction d'arrêt automatique de l'écran LCD ne sera pas activée tant que le défaut n'aura pas été corrigé.

MISE EN GARDE
1. Veuillez garder ce produit loin de l'eau et du feu.
2. Ne pas démonter, percer ou écraser la PowerBox 1500.
3. Veuillez recycler et éliminer le produit conformément aux lois et réglementations locales.
4. Veuillez le remettre à une entreprise de recyclage professionnelle pour éliminer le PowerBox 1500.
5. Veuillez utiliser ce produit avec un tuteur pour les enfants et les personnes handicapées.

Instructions de sécurité et entretien
1. Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser le produit.
2. Pour réduire le risque de blessure, faites plus attention lorsque vous utilisez ce produit à proximité d'enfants.

3. Ne mettez pas les doigts, les paumes ou toute autre partie de votre corps dans le produit.
4. L'utilisation d'accessoires non recommandés peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
5. N'utilisez pas de batteries ou d'appareils endommagés ou modifiés.
6. N'utilisez pas la PowerBox 1500 avec un cordon, une prise ou un câble de sortie endommagés. Autrement cela peut provoquer un court-circuit et un risque d'incendie.
7. Veuillez apporter la PowerBox 1500 à un technicien de service qualifié pour réparation ou entretien. Ne pas démontez le PowerBox 1500 par vous-même, car une mauvaise méthode de démontage peut provoquer le risque d'incendie ou de choc électrique.
8. Afin de réduire le risque de choc électrique en cas de panne du produit, déconnectez la PowerBox 1500 de l'alimentation électrique avant d'effectuer toute opération de maintenance instructive.
9. Veuillez charger le produit dans un endroit bien ventilé, ne pas obstruer la circulation de l'air.
10. Dans certaines conditions extrêmement difficiles, du liquide peut être éjecté de la batterie. Éviter les contacts avec des piles et des liquides. En cas de contact, veuillez rincer abondamment à l'eau. Si le liquide entre dans contact avec les yeux, veuillez consulter un autre médecin.
11. Veuillez ne pas exposer le produit à une chaleur extrême.
12. Veuillez ne pas dépasser la tension CA d'entrée spécifiée. Sinon, cela peut entraîner une défaillance du produit, ce qui n'est pas couvert par la garantie.

Manual Jupio PowerBox 1500 - JPB1500EU/AU/US

Obrigado por comprar este produto Jupio premium. Antes de o utilizar, leia este manual para garantir um funcionamento seguro e satisfatório. Por favor, guarde-o para referência futura. Esforçamo-nos por criar produtos inovadores com extrema segurança e excelente desempenho e fazemos o nosso melhor para tornar os produtos simples e fáceis de usar. A PowerBox 1500 Jupio é uma central de emergência portátil e autónoma de até 1500 Watt, oferece múltiplas opções de recarga e permite recarregar em apenas 2 horas. A PowerBox 1500 está equipada com opções de entrada versáteis e suporta a alimentação de uma ampla gama de dispositivos com diferentes opções de portas, incluindo portas USB-C de carregamento rápido de 100W USB-C (PD), portas USB-A de carregamento ultrarrápido, portas de 12V e AC reguladas.

Utilização da função de saída AC (Figura 1)
Na condição de a potência total não exceder 1500W, todas as saídas AC podem funcionar em simultâneo.

1. Pressione longamente o botão de alimentação principal ⑬ para ligar. O indicador de alimentação principal e o visor LCD acendem-se e entram em espera.
2. Ligue os aparelhos AC desejados.
3. Prima o botão AC ON/OFF ⑦ para ligar a função de saída CA. A PowerBox 1500 está pronta a fornecer energia aos aparelhos AC externos.
4. Prima o botão AC ON/OFF para desligar a saída CA.
5. Quando não utilizar a PowerBox 1500 durante muito tempo, pressione durante 3 segundos o interruptor principal para o desligar e poupar energia.

Uso da saída USB (Figura 2)

1. Pressione longamente o botão de alimentação principal ⑬ para ligar. O indicador de alimentação principal e o visor LCD acendem-se e entram em espera.
2. Pressione o interruptor USB ON/OFF ⑩ para ligar a função USB.
3. Ligue um dispositivo USB numa das portas USB disponíveis.

Utilização da saída de DC (Figura 3)

1. Pressione longamente o botão de alimentação principal ⑬ ligar a PowerBox 1500. O indicador de alimentação principal e o visor LCD acendem-se e entram no modo de espera.
2. Ligue um dispositivo DC.
3. Pressione o botão DC ON/OFF para ligar a função DC. ①
4. Após a utilização, carregue no interruptor DC ON/OFF para desligar a saída DE DC.
5. Quando não utilizar a PowerBox 1500 durante muito tempo, pressione durante 3 segundos o interruptor principal para desligar e poupar energia.

Carregar a PowerBox 1500 (Figura 4)

1. Carregamento super-rápido: Entrada AC (a alimentação AC pode ser usada para carregar a PowerBox 1500 com uma potência máxima de 1500W através da porta de carregamento AC).
2. Painel solar a carregar através da porta de entrada XT60 ou DC.

3. Carregamento de carro através da porta de entrada DC.

>Por favor, carregue (totalmente) a PowerBox 1500 antes de usar.
>Por favor, carregue totalmente a bateria antes da armazenar durante um período longo e verificar o nível de potência restante da PowerBox 1500 a cada 3 meses e carregá-la totalmente novamente.
>Existem 3 portas de entrada na central portátil: porta de entrada 1x AC, porta de entrada solar 1x e 1x DC5521.

Série de painéis solares/carregamento paralelo (Figura 5)
A PowerBox 1500 suporta o carregamento de painéis solares até um máximo de 300Watt. Pode comprar painéis solares e acessórios de cabo dedicados que combinem com a PowerBox 1500 para obter uma experiência de carregamento solar rápido, de alta potência.

ATENÇÃO:
• A tensão máxima dos painéis solares que a PowerBox 1500 consegue suportar é de 30V e a corrente máxima é de 10A.
• Deve ser carregado por painéis solares com uma tensão inferior a 30V.
• A tensão de entrada superior a 30V tem o risco de danificar o produto.

Informações do visor LCD (p.3)
• Se não estiver funcionamento durante 3 minutos quando a PowerBox 1500 estiver ligada, o ecrã desliga-se automaticamente e o indicador de alimentação entra no modo "luz respiratória".
• Clique no botão ON/OFF para acender o visor LCD, o indicador de alimentação ficará “ligado". A PowerBox 1500 desliga-se automaticamente se não houver outras operações no espaço de 10 minutos.
• Durante a operação, pode clicar no botão ON/OFF a qualquer momento para ligar ou desligar o visor LCD.
• O visor LCD não desliga automaticamente quando há uma indicação de arranque ou um aviso anormal. A função de desligamento automática do visor LCD não será ativada até que a falha tenha sido corrigida.

CUIDADO
1. Por favor, mantenha este produto longe da água e do fogo.
2. Não desmonte, fure ou comprima a PowerBox 1500.
3. Por favor, recicle e elimine o produto de acordo com as leis e regulamentos locais.
4. Entregue-o a uma empresa profissional de reciclagem para eliminar a PowerBox 1500.
5. Por favor, deve haver um tutor durante a utilização deste produto por crianças e deficientes.

Instruções de Segurança e Manutenção
1. Leia atentamente o manual antes de utilizar o produto.
2. Para reduzir o risco de ferimentos, preste mais atenção ao utilizar este produto perto de crianças.
3. Não coloque os dedos, as palmas das mãos ou qualquer parte do corpo no produto.
4. A utilização de acessórios não recomendados pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos pessoais.
5. Não utilize baterias ou dispositivos danificados ou modificados.

6. Não opere a PowerBox 1500 com um cabo de alimentação, ficha ou cabo de saída danificado. Caso contrário, pode provocar um curto-circuito e risco de incêndio.
7. Por favor, leve a PowerBox 1500 a um técnico de assistência qualificado para reparação ou manutenção. Não desmonte sozinho a PowerBox 1500, uma vez que o método de desmontagem errado pode causar o risco de incêndio ou choque elétrico.
8. Para reduzir o risco de choque elétrico quando o produto falhar, desligue a PowerBox 1500 da alimentação elétrica antes de efetuar quaisquer operações de manutenção instrutivas.
9. Carregue o produto num local bem ventilado, não obstrua a circulação do ar.
10. Sob algumas condições extremamente exigentes, o líquido pode ser ejetado da bateria. Evite o contacto com pilhas e líquidos. Se entrar em contacto com o líquido, enxague com muita água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, procure ajuda médica.
11. Por favor, não exponha o produto a calor extremo.
12. Por favor, não exceda a tensão AC de entrada especificada. Caso contrário, pode causar avarias no produto, o que não está coberto pela garantia.

Ti ringraziamo per aver acquistato questo prodotto Jupio. Prima dell'uso, t'invitiamo a leggere il presente manuale per assicurarti che il prodotto funzioni in modo sicuro e soddisfacente. T'invitiamo inoltre a conservarlo per ogni futura consultazione. Ci sforziamo di creare prodotti innovativi dall'estrema sicurezza e dalle prestazioni eccellenti e facciamo del nostro meglio per creare prodotti semplici e facili da usare.
La PowerBox 1500 Jupio è una power station d'emergenza portatile autonoma fino a 1500 Watt ed offre svariate opzioni di ricarica per permetterti di ricaricare un dispositivo in solo 2 ore. La PowerBox 1500 è dotata d'opzioni di porta versatili e supporta l'alimentazione di molti dispositivi con porte diverse, tra cui USB-C Power Delivery (PD) da 100 W a ricarica rapida, più porte USB-A a ricarica rapida, porte 12 V e CA regolate.

Uso della funzione d'uscita AC (Figura 1)
Tutte le prese AC possono funzionare contemporaneamente, a patto che la potenza totale non superi i 1500 W.
1. Per accendere, premere a lungo il pulsante d'alimentazione principale ⑬. L'indicatore d'alimentazione principale ed il display LCD si illumineranno ed entreranno in stato di standby.
2. Collegare gli apparecchi AC che si desiderano collegare.
3. Per attivare la funzione d'uscita AC, premere il pulsante AC ON/OFF ⑦. La PowerBox 1500 è pronta a dare energia agli apparecchi AC esterni.
4. Per disattivare l'uscita AC, premereil pulsante d'accensione/ spegnimento
5. Se non si usa la PowerBox 1500 per un lungo periodo, premere a lungo l'interruttore d'alimentazione principale per 3 secondi per spegnerla e risparmiare energia.

Uso dell'uscita USB (Figura 2)
1. Per accendere, premere a lungo il pulsante d'alimentazione principale ⑬. L'indicatore d'alimentazione principale ed il display LCD si illumineranno ed entreranno in stato di standby
2. Per attivare la funzione USB, premere l'interruttore USB ON/OFF ⑩.
3. Collegare un dispositivo USB ad una porta USB disponibile.

Uso dell'uscita CC(Figura 3)
1. Per accendere la PowerBox 1500, premere a lungo il pulsante d'alimentazione principale ⑬. L'indicatore d'alimentazione principale ed il display LCD si accendono ed entrano in modalità standby.
2. Collegare un dispositivo CC.
3. Premere il pulsante DC ON/OFF per attivare la funzione DC.①
4. Finito l'uso, premere l'interruttore CC ON/OFF per disattivare l'uscita CC.
5. In caso di inutilizzo della PowerBox 1500 per un lungo periodo di tempo, premere a lungo l'interruttore d'alimentazione principale per 3 secondi per spegnerla e risparmiare energia.

Ricaricare la PowerBox 1500 (Figura 4)
1. Ricarica super rapida: ingresso AC (l'alimentatore AC può essere usato per caricare la PowerBox 1500 con una potenza massima di 1500 W tramite la porta di ricarica AC).
2. Ricarica tramite pannello solare nella porta d'ingresso XT60 o CC.
3. Ricarica in auto tramite la porta d'ingresso CC.

I

>Caricare (completamente) la PowerBox 1500 prima dell'uso.
>Caricare completamente la batteria prima di una lunga conservazione e controllare il livello di carica residua della PowerBox 1500 ogni 3 mesi e ricaricarla completamente.
>Ci sono 3 porte d'ingresso sulla power station portatile: 1x porta d'ingresso AC, 1x porta d'ingresso del pannello solare e 1x porta DC5521.

Ricarica con serie/parallela pannello solare (Figura 5)
La PowerBox 1500 supporta la ricarica con pannelli solari fino a massimo 300 Watt.
Puoi acquistare pannelli solari e accessori per cavi dedicati che corrispondono alla PowerBox 1500 per ottenere un'esperienza di ricarica solare rapida ad alta potenza.

ATTENZIONE:
- Il voltaggio massimo dei pannelli solari supportati dalla PowerBox 1500 è di 30V, la corrente massima è di 10A.
- Ricaricare con pannelli solari con tensione inferiore a 30V.
- La tensione d'ingresso superiore a 30V può danneggiare il prodotto.

Informazioni sul display LCD (pag. 3)
- Se per 3 minuti dall'accensione della PowerBox 1500 non viene eseguita alcuna operazione, lo schermo si spegnerà automaticamente e l'indicatore dell'alimentazione entrerà in modalità "breathing light".
- Cliccare sul pulsante ON/OFF per illuminare il display LCD, l'indicatore d'alimentazione entrerà in modalità "on". La PowerBox 1500 si spegnerà automaticamente se non vengono eseguite altre operazioni entro 10 minuti.
- Durante il funzionamento è possibile cliccare sul pulsante ON/OFF in qualsiasi momento per accendere o spegnere il display LCD.
- Il display LCD non si spegne automaticamente se è presente una richiesta d'avvio o un avviso d'anomalia. La funzione di spegnimento automatico del display LCD non verrà attivata fino alla riparazione del guasto.

ATTENZIONE
1. Tenere il prodotto lontano da acqua e fuoco.
2. Non disassemblare, forare o schiacciare la PowerBox 1500.
3. Riciclare e smaltire il prodotto secondo le leggi e le normative locali.
4. Consegnare la PowerBox 1500 ad un'azienda di riciclaggio professionale per lo smaltimento.
5. Bambini e disabili devono usare il prodotto assieme ad un tutore.

Istruzioni di Sicurezza e Manutenzione
1. Prima d'usare il prodotto, leggere con attenzione il manuale.
2. Per ridurre il rischio di lesioni, prestare la massima attenzione quando si usa il prodotto vicino a bambini.
3. Non inserire le dita, i palmi delle mani o una parte del corpo nel prodotto.
4. L'uso d'accessori non consigliati può causare incendi, scosse elettriche o lesioni a cose e persone.
5. Non usare batterie o dispositivi danneggiati o modificati.
6. Non usare la PowerBox 1500 con un cavo o una spina d'uscita danneggiati. Potrebbe verificarsi un cortocircuito e/o un incendio.

7. Per riparare o per effettuare la manutenzione della PowerBox 1500, portarla da un tecnico qualificato. Non smontare la PowerBox 1500, poiché disassemblarla in modo erroneo può provocare incendi o scosse elettriche.
8. Prima di riparare il prodotto, al fine di ridurre il rischio di scosse elettriche in caso di guasto del prodotto, scollegare la PowerBox 1500 dalla rete elettrica.
9. Caricare il prodotto in un luogo aerato e non ostruire la circolazione dell'aria.

Manual Jupio PowerBox 1500 - JPB1500EU/AU/US

Tack för att du har köpt denna premium Jupio-produkt. Läs denna bruksanvisning innan du använder den för att säkerställa en säker och tillfredsställande drift. Spara den för framtida referens. Vi strävar efter att skapa innovativa produkter med extrem säkerhet och utmärkt prestanda och vi gör vårt bästa för att göra produkterna enkla och lätta att använda.
Jupio PowerBox 1500 är en bärbar, fristående nödkraftstation på upp till 1500 Watt, och erbjuder flera laddningsalternativ och låter dig ladda på så lite som 2 timmar. PowerBox 1500 är utrustad med mångsidiga portalternativ och den stöder att driva ett brett utbud av enheter med olika portalternativ inklusive snabbladdning 100W USB-C Power Delivery (PD), flera snabbladdnings USB-A-portar, reglerad 12V och AC hamnar.

Användning av AC-utgångsfunktionen (Figur 1)
Under förutsättning att den totala effekten inte överstiger 1500W kan alla AC-uttag arbeta tillsammans samtidigt.
1. Tryck länge på huvudströmbrytaren ⑬ för att slå på. Huvudströmindikatorn och LCD-skärmen tänds och går in i standby-status.
2. Anslut önskade AC-apparater.
3. Tryck på AC ON/OFF-knappen ⑦ för att slå på AC-utgångsfunktionen. PowerBox 1500 är redo att leverera ström till externa AC-apparater.
4. Tryck på AC power ON/OFF-knappen för att stänga av AC-utgången.
5. När du inte använder PowerBox 1500 under en längre tid, tryck länge på huvudströmbrytaren i 3 sekunder för att stänga av den och spara ström.

Användning av USB-utgången (Figur 2)
1. Tryck länge på huvudströmbrytaren ⑬ för att slå på. Huvudströmindikatorn och LCD-skärmen tänds och går in i standby-status.
2. Tryck på USB ON/OFF-knappen ⑩ för att slå på USB-funktionen.
3. Anslut en USB-enhet till en av de tillgängliga USB-portarna.

Användning av DC-utgången (Figur 3)
1. Tryck länge på huvudströmknappen ⑬ för att slå på PowerBox 1500. Huvudströmindikatorn och LCD-skärmen tänds och går in i standbyläge.
2. Anslut en DC-enhet.
3. Tryck på DC ON/OFF-knappen för att slå på DC-funktionen.①
4. Efter användning, tryck på DC ON/OFF-omkopplaren för att stänga av DC-utgången.
5. När du inte använder PowerBox 1500 under en längre tid, tryck länge på huvudströmbrytaren i 3 sekunder för att stänga av den och spara ström.

Ladda PowerBox 1500 (Figur 4)
1. Supersnabbladdning: AC-ingång (AC-strömförsörjning kan användas för att ladda PowerBox 1500 med en maximal effekt på 1500W via AC-laddningsporten.).
2. Solpanelsladdning via XT60- eller DC-ingångsporten.
3. Billaddning via DC-ingångsporten.

>Ladda PowerBox 1500 (helt) innan du använder den.

>Var vänlig ladda batteriet helt innan långvarig förvaring och kontrollera PowerBox 1500s återstående effektnivå var tredje månad och ladda det helt igen.
>Det finns 3 ingångsportar på den bärbara kraftstationen: 1x AC-ingångsport, 1x solpanelsingångsport och 1x DC5521-port.

Solpanelsserie/parallellladdning (Figur 5)
PowerBox 1500 stöder laddning av solpaneler upp till 300 Watt Max.
Du kan köpa solpaneler och dedikerade kabeltillbehör som matchar PowerBox 1500 för att uppnå en snabbladdningsupplevelse med hög effekt.

VARNING:
Den maximala spänningen för solpaneler som PowerBox 1500 kan stödja är 30V och den maximala strömmen är 10A.

UPPMÄRKSAMHET:
• Den måste laddas av solpaneler med lägre spänning än 30V.
• En inspänning som överstiger 30V riskerar att skada produkten.

LCD-displayinformation (s.3)
• Om det inte görs någon funktion under 3 minuter när PowerBox 1500 är påslagen, stängs skärmen av automatiskt och strömindikatorn går in i "andningsljus"-läge.
• Klicka på ON/OFF-knappen för att tända LCD-skärmen, strömindikatorn går in i "på"-läge. PowerBox 1500 stängs av automatiskt om det inte finns några andra åtgärder inom 10 minuter.
• Under operationen kan du klicka på ON/OFF-knappen när som helst för att slå på eller av LCD-skärmen.
• LCD-skärmen stängs inte av automatiskt när det kommer en uppstartsuppmaning eller en onormal varning. Den automatiska LCD-displayens avstängningsfunktion aktiveras inte förrän felet har åtgärdats.

VARNING
1. Håll denna produkt borta från vatten och eld.
2. Ta inte isär, punktera eller klämma PowerBox 1500.
3. Vänligen återvinn och kassera produkten i enlighet med lokala lagar och förordningar.
4. Lämna över den till ett professionellt återvinningsföretag för att kassera PowerBox 1500.
5. Använd denna produkt tillsammans med en vårdnadshavare för barn och funktionshindrade.

Säkerhetsinstruktioner och underhåll
1. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.
2. För att minska risken för skador, var mer uppmärksam när du använder denna produkt nära barn.
3. Stoppa inte in fingrar, handflator eller någon del av din kropp i produkten.
4. Användning av icke-rekommenderade tillbehör kan orsaka brand, elektriska stötar eller personskador.
5. Använd inte skadade eller modifierade batteripaket eller enheter.
6. Använd inte PowerBox 1500 med en skadad sladd, kontakt eller utgångskabel. Annat det kan orsaka kortslutning och risk för brand.

7. Ta med PowerBox 1500 till en kvalificerad servicetekniker för reparation eller underhåll. Låt bli ta isär PowerBox 1500 själv, eftersom fel demonteringsmetod kan orsaka risk för brand eller elektriska stötar.
8. För att minska risken för elektriska stötar när produkten går sönder, koppla ur PowerBox 1500 från strömförsörjningen innan du utför några instruktiva underhållsåtgärder.
9. Ladda produkten på en väl ventilerad plats, hindra inte luftcirkulationen.
10. Under vissa extremt hårda förhållanden kan vätska spruta ut från batteriet. Undvik kontakt med batterier och vätskor. Vid kontakt, skölj med mycket vatten. Om vätskan kommer in kontakt med ögonen, sök annan medicinsk hjälp.
11. Vänligen utsätt inte produkten för extrem värme.
12. Vänligen överskrid inte den specificerade växelströmsspänningen. Annars kan det orsaka produktfel, vad som inte täcks av garantin.

Kiitos, että ostit tämän huippuluokan Jupio-tuotteen. Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tyydyttävän toiminnan. Säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pyrimme luomaan innovatiivisia tuotteita, joilla on äärimmäinen turvallisuus ja erinomainen suorituskyky, ja teemme parhaamme tehdäksemme tuotteista yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä. Jupio PowerBox 1500 on kannettava, erillinen, jopa 1500 watin hätävoimala, joka tarjoaa useita latausvaihtoehtoja ja mahdollistaa lataamisen jopa 2 tunnissa. PowerBox 1500 on varustettu monipuolisilla porttivaihtoehdoilla, ja se tukee useiden laitteiden virransyöttöä erilaisilla porttivaihtoehdoilla, mukaan lukien pikalataus 100 W USB-C Power Delivery (PD), useita pikalataus-USB-A-portteja, säädelty 12V ja AC. portit.

AC-lähtötoiminnon käyttö (kuva 1)
Edellyttäen, että kokonaisteho ei ylitä 1500 W, kaikki vaihtovirtapistorasiat voivat toimia yhdessä samanaikaisesti.
1. Käynnistä virta painamalla pitkään päävirtapainiketta ⑬. Päävirran merkkivalo ja LCD-näyttö syttyvät ja siirtyvät valmiustilaan.
2. Kytke haluamasi AC-laitteet.
3. Kytke AC-lähtötoiminto päälle painamalla AC ON/OFF -painiketta ⑦. PowerBox 1500 on valmis syöttämään virtaa ulkoisille vaihtovirtalaitteille.
4. Paina AC power ON/OFF -painiketta sammuttaaksesi AC-lähdön.
5. Kun et käytä PowerBox 1500:aa pitkään aikaan, paina päävirtakytkintä pitkään 3 sekunnin ajan sammuttaaksesi sen ja säästääksesi virtaa.

USB-lähdön käyttö (kuva 2)
1. Käynnistä virta painamalla pitkään päävirtapainiketta ⑬. Päävirran merkkivalo ja LCD-näyttö syttyvät ja siirtyvät valmiustilaan.
2. Kytke USB-toiminto päälle painamalla USB ON/OFF -kytkintä ⑩.
3. Liitä USB-laite johonkin käytettävissä olevista USB-porteista.

DC-lähdön käyttö (kuva 3)
1. Paina pitkään päävirtapainiketta ⑬ käynnistääksesi PowerBox 1500. Päävirran merkkivalo ja LCD-näyttö syttyvät ja siirtyvät valmiustilaan.
2. Liitä tasavirtalaite.
3. Paina DC ON/OFF -painiketta kytkeäksesi DC-toiminnon päälle.①
4. Paina käytön jälkeen DC ON/OFF -kytkintä kytkeäksesi DC-lähdön pois päältä.
5. Kun et käytä PowerBox 1500:aa pitkään aikaan, paina päävirtakytkintä pitkään 3 sekunnin ajan sammuttaaksesi sen ja säästääksesi virtaa.

PowerBox 1500:n lataaminen (kuva 4)
1. Supernopea lataus: AC-sisääntulo (AC-virtalähdettä voidaan käyttää PowerBox 1500:n lataamiseen enintään 1500 W:n teholla AC-latausportin kautta.).
2. Aurinkopaneelin lataus XT60- tai DC-tuloportin kautta.
3. Auton lataus DC-tuloportin kautta.

>Lataa (täyteen) PowerBox 1500 ennen käyttöä.
>Lataa akku täyteen ennen pitkää säilytystä ja tarkista PowerBox 1500:n jäljellä oleva tehotaso 3 kuukauden välein ja lataa se uudelleen täyteen.
>Kannettavassa voimalaitoksessa on 3 tuloporttia: 1x AC-tuloportti, 1x aurinkopaneelin tuloportti ja 1x DC5521-portti.

Aurinkopaneelisarja/rinnakkaislataus (kuva 5)
PowerBox 1500 tukee aurinkopaneelien latausta 300 wattiin asti.
Voit ostaa aurinkopaneeleja ja erityisiä kaapelitarvikkeita, jotka vastaavat PowerBox 1500:aa saadaksesi tehokkaan aurinkopikalatauskokemuksen.

VAROITUS:
Aurinkopaneelien maksimijännite, jota PowerBox 1500 tukee, on 30V ja maksimivirta 10A.

HUOMIO:
• Se on ladattava aurinkopaneeleilla, joiden jännite on alle 30 V.
• Yli 30 V:n tulojännite voi vahingoittaa tuotetta.

LCD-näytön tiedot (s.3)
• Jos mitään ei käytetä 3 minuuttiin, kun PowerBox 1500 käynnistetään, näyttö sammuu automaattisesti ja virran merkkivalo siirtyy "hengitysvalo" -tilaan.
• Napsauta ON/OFF-painiketta sytyttääksesi LCD-näytön, virran merkkivalo siirtyy "on"-tilaan. PowerBox 1500 sammuu automaattisesti, jos muita toimintoja ei suoriteta 10 minuutin kuluessa.
• Voit milloin tahansa toiminnon aikana kytkeä LCD-näytön päälle tai pois päältä napsauttamalla ON/OFF-painiketta.
• LCD-näyttö ei sammu automaattisesti käynnistyskehotteen tai epänor maalin varoituksen jälkeen. LCD-näytön automaattinen sammutustoiminto ei aktivoidu ennen kuin vika on korjattu.

VAROITUS
1. Pidä tämä tuote poissa vedestä ja tulesta.
2. Älä pura, puhkaise tai purista PowerBox 1500 -laitetta.
3. Kierrätä ja hävitä tuote paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.
4. Toimita se ammattimaiselle kierrätysyritykselle PowerBox 1500:n hävittämistä varten.
5. Käytä tätä tuotetta lasten ja vammaisten huoltajan kanssa.

Turvallisuusohjeet ja huolto
1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.
2. Loukkaantumisriskin vähentämiseksi kiinnitä enemmän huomiota, kun käytät tätä tuotetta lasten lähellä.
3. Älä laita sormia, kämmentä tai mitään kehon osaa tuotteeseen.
4. Muiden kuin suositeltujen lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövamman.
5. Älä käytä vahingoittuneita tai muunneltuja akkuja tai laitteita.
6. Älä käytä PowerBox 1500 -laitetta, jos johto, pistoke tai lähtökaapeli on vaurioitunut. Muuten se voi aiheuttaa oikosulun ja tulipalon vaaran.
7. Vie PowerBox 1500 pätevän huoltoteknikon luo korjausta tai huoltoa varten. Älä pura PowerBox 1500 itse, koska väärä purkutapa voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaara.
8. Irrota PowerBox sähköiskun vaaran vähentämiseksi, kun tuote epäonnistuu 1500 virtalähteestä ennen ohjeellisten huoltotoimenpiteiden suorittamista.
9. Lataa tuote hyvin tuuletetussa paikassa, älä estä ilmankiertoa.

10. Joissakin erittäin kovissa olosuhteissa akusta voi tulla ulos nestettä. Vältä kosketusta akkujen ja nesteiden kanssa. Jos joutuu kosketuksiin, huuhtele runsaalla vedellä. Jos nestettä joutuu sisään joutuu silmiin, hakeudu muuhun lääkäriin.
11. Älä altista tuotetta äärimmäiselle kuumuudelle.
12. Älä ylitä määritettyä AC-tulojännitettä. Muuten se voi aiheuttaa tuotteen vian, jota takuu ei kata.

Manuál Jupio PowerBox 1500 - JPB1500EU/AU/US

Děkujeme, že jste zakoupili tento výjimečný produkt Jupio. Pro zajištění bezpečnosti a správné funkce si před prvním použitím přečtěte tento návod k obsluze. Uschovejte jej k dalšímu použití. Usilujeme o tvorbu inovativních produktů s extrémní bezpečností a vynikajícím výkonem a děláme vše pro to, aby použití těchto produktů bylo i jednoduché a snadné.
Produkt Jupio PowerBox 1500 představuje přenosný samostatný nouzový napájecí zdroj o výkonu až 1500 W s možností nabíjení z různých zdrojů do 2 hodin. PowerBox 1500 je vybaven univerzální sadou portů a umožňuje napájení širokého rozsahu spotřebičů včetně rychlonabíjení přes 100 W port USB-C Power Delivery (PD), několika výkonných portů USB-A, stabilizovaného výstupu 12 V a síťových zásuvek.

Použití funkce síťového výstupu (Obr. 1)
Jestliže celkový příkon připojených spotřebičů nepřesahuje 1500 W, je možné používat současně všechny výstupní zásuvky.
1. Zapněte produkt dlouhým stiskem tlačítka hlavního vypínače ⑬. Kontrolka napájení a LCD displej se rozsvítí a přejdou do stavu pohotovosti.
2. Připojte síťové spotřebiče.
3. Stiskem tlačítka AC ON/OFF ⑦ zapněte síťový výstup (funkci AC output). PowerBox 1500 nyní napájí připojené síťové spotřebiče.
4. Stisknutím tlačítka AC ON/OFF vypněte síťový výstup.
5. Jestliže nebudete PowerBox 1500 delší dobu používat, vypněte jej přidržením tlačítka hlavního vypínače na 3 sekundy, aby se šetřila baterie.

Použití funkce výstupu USB (Obr. 2)
1. Zapněte produkt dlouhým stiskem tlačítka ⑬. Kontrolka napájení a LCD displej se rozsvítí a přejde do stavu pohotovosti.
2. Stiskem tlačítka USB ON/OFF ⑩ zapněte funkci USB.
3. Zapojte napájená zařízení do některého z portů USB.

Použití stejnosměrného (DC) výstupu (Obr. 3)
1. Zapněte PowerBox 1500 dlouhým stiskem tlačítka napájení ⑬. Kontrolka napájení a LCD displej se rozsvítí a přejde do stavu pohotovosti.
2. Připojte zařízení vyžadující stejnosměrné napájení.
3. Stiskem tlačítka DC ON/OFF zapněte výstup DC. ①
4. Po použití výstup DC stiskem tlačítka DC ON/OFF vypněte.
5. Jestliže nebudete PowerBox 1500 delší dobu používat, vypněte jej přidržením tlačítka hlavního vypínače na 3 sekundy, aby se šetřila baterie.

Nabíjení akumulátoru PowerBox 1500 (Obr. 4)
1. Rychlé nabíjení Super Quick: Ze síťového (AC) vstupu (K nabíjení produktu PowerBox 1500 je možné použít zdroj síťového napětí s výkonem 1500 W.).
2. Ze solárního panelu připojeného do portu XT60- nebo vstupu DC.
3. Z palubního napětí automobilu pomocí vstupu DC.

>Před použitím PowerBox 1500 (plně) nabijte.
>Před delším uložením PowerBox 1500 rovněž plně akumulátor nabijte a kontrolujte zbývající energii každé 3 měsíce a příp. jej opět plně nabijte.

>Produkt je vybaven 3 vstupními porty: 1× síťový vstup (AC), 1× vstup pro solární panel a 1× port DC5521.

Nabíjení z kombinace solárních panelů (Obr. 5)
PowerBox 1500 podporuje nabíjení ze solárního panelu s příkonem max. 300 W.
Pro nejrychlejší nabití solárním panelem můžete dokoupit sadu solárních panelů a připojovacího kabelu určenou pro PowerBox 1500.

UPOZORNĚNÍ:
PowerBox 1500 umožňuje použití maximálního napětí solárního panelu 30 V při maximálním odběru proudu 10 A.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
- Nabíjení ze solárního panelu je povoleno do napětí 30 V.
- Překročí-li napětí panelu 30 V, hrozí poškození produktu.

Informace na LCD displeji (str. 3)
- Jestliže při zapnutém PowerBox 1500 nedojde k žádné operaci po dobu 3 minut, displej se automaticky vypne a kontrolka napájení přejde do režimu „dýchání“.
- Klepnutím na tlačítko ON/OFF se LCD displej i kontrolka napájení opět rozsvítí do stavu „zapnuto“. PowerBox 1500 se automaticky vypne, jestliže během 10 minut nedojde k žádné akci.
- Během provozu produktu můžete kdykoli rozsvítit nebo zhasnout LCD displej stiskem tlačítka ON/OFF.
- Displej se automaticky nevypne v situaci, kdy zobrazuje startovací hlášení nebo varování v případě závady. V takovém případě se funkce automatického vypnutí LCD neobnoví do odstranění závady.

VAROVÁNÍ
1. Udržujte produkt mimo dosah kapalin a otevřeného ohně. Nevystavujte jej dešti ani vlhkosti.
2. Produkt PowerBox 1500 nerozebírejte, netlačte naň ani jej nepropichujte ostrými předměty.
3. Nepotřebný produkt zlikvidujte podle místních předpisů jako elektrický a elektronický odpad.
4. K recyklaci jej odevzdejte u prodejce nebo do sběrného systému elektrického a elektronického odpadu.
5. Při použití produktu zabraňte přístupu dětí a osob se sníženými schopnostmi.

Bezpečnostní pokyny a údržba
1. Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.
2. Při použití produktu v místech, kam mají přístup děti, věnujte zvýšenou pozornost obsluze; hrozí úraz.
3. Do otvorů produktu nestrkejte prsty ani jiné části těla.
4. Použití neschváleného příslušenství může způsobit požár, úraz elektrickým proudem či jiné zranění.
5. Nepoužívejte poškozené, jiné či upravené baterie ani jiná zařízení.
6. Produkt nepoužívejte s poškozeným síťovým přívodem, zásuvkou či výstupním kabelem. Hrozí zkrat, úraz nebo požár.

7. Při jakémkoli poškození produktu PowerBox 1500 jej nechte prohlédnout a opravit kvalifikovaným servisním technikem. Produkt PowerBox 1500 sami nerozebírejte, hrozí úraz elektrickým proudem nebo požár a v každém případě poškození produktu.
8. Před údržbou produktu a při jeho selhání jej vždy nejprve odpojte od síťového přívodu, snížíte riziko úrazu elektrickým proudem.
9. Produkt nabíjejte na dobře větraném místě a zajistěte, aby nedošlo k zakrytí větracích otvorů.
10. Za určitých okolností může při zvláště velké zátěži dojít k vytečení elektrolytu z baterií. Baterií ani vyteklé tekutiny se nikdy nedotýkejte. Dojde-li k potřísnění kůže, omývejte se proudem vody. Dojde-li k zasažení očí, vždy vyhledejte lékařskou pomoc.
11. Nevystavujte produkt vysokým teplotám.
12. Nepoužívejte napájecí napětí vyšší, než je uvedeno. Síťové přepětí může způsobit poškození produktu, které není kryto zárukou.

Dziękujemy za zakup tego produktu Jupio klasy premium. Przed użyciem należy przeczytać niniejszą instrukcję, aby zapewnić bezpieczne i satysfakcjonujące działanie. Proszę zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Staramy się tworzyć innowacyjne produkty o wyjątkowym bezpieczeństwie i doskonałej wydajności oraz dokładamy wszelkich starań, aby były one proste i łatwe w użyciu.
Jupio PowerBox 1500 to przenośna, samodzielna stacja zasilania awaryjnego o mocy do 1500 W, oferująca wiele opcji ładowania i umożliwiająca naładowanie akumulatora w ciągu zaledwie 2 godzin. PowerBox 1500 jest wyposażony w uniwersalne opcje portów i obsługuje zasilanie szerokiej gamy urządzeń z różnymi opcjami portów, w tym szybko ładujące się 100W USB-C Power Delivery (PD), wiele szybko ładujących się portów USB-A, regulowane porty 12V i AC.

Korzystanie z funkcji wyjścia AC (Obrazek 1)
Pod warunkiem, że całkowita moc nie przekracza 1500W, wszystkie gniazda AC mogą pracować razem w tym samym czasie.

1. Naciśnij długo główny przycisk zasilania ⑬, aby włączyć urządzenie. Główny wskaźnik zasilania i wyświetlacz LCD zaświecą się i przejdą w stan gotowości.
2. Podłącz żądane urządzenia prądu zmiennego.
3. Naciśnij przycisk AC WŁ/WYŁ ⑦, aby włączyć funkcję wyjścia AC. Urządzenie PowerBox 1500 jest gotowe do zasilania zewnętrznych urządzeń prądu zmiennego.
4. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania zasilania AC, aby wyłączyć wyjście AC.
5. Jeśli urządzenie PowerBox 1500 nie jest używane przez dłuższy czas, należy nacisnąć główny wyłącznik zasilania na 3 sekundy, aby je wyłączyć i oszczędzić energię.

Korzystanie z wyjścia USB (Obrazek 2)

1. Naciśnij długo główny przycisk zasilania ⑬, aby włączyć urządzenie. Główny wskaźnik zasilania i wyświetlacz LCD zaświecą się i przejdą w stan gotowości.
2. Naciśnij przełącznik USB WŁ/WYŁ ⑩, aby włączyć funkcję USB.
3. Podłącz urządzenie USB do jednego z dostępnych portów USB.

Wykorzystanie Wyjścia DC (Obrazek 3)

1. Naciśnij długo główny przycisk zasilania ⑬, aby włączyć urządzenie PowerBox 1500. Główny wskaźnik zasilania i wyświetlacz LCD zaświecą się i urządzenie przejdzie w tryb gotowości.
2. Podłącz urządzenie zasilane prądem stałym.
3. Naciśnij przycisk DC WŁ/WYŁ, aby włączyć funkcję DC.①
4. Po użyciu należy nacisnąć przełącznik DC WŁ/WYŁ, aby wyłączyć wyjście DC.
5. Jeśli urządzenie PowerBox 1500 nie jest używane przez dłuższy czas, należy nacisnąć główny wyłącznik zasilania na 3 sekundy, aby je wyłączyć i oszczędzić energię.

Ładowanie urządzenia PowerBox 1500 (Obrazek 4)

1. Super Szybkie ładowanie: AC Input (zasilacz AC może być używany do ładowania urządzenia PowerBox 1500 z maksymalną mocą 1500W przez port ładowania AC).
2. Ładowanie panelu słonecznego przez XT60- lub port wejściowy DC.
3. Ładowanie samochodu przez port wejściowy DC.

>Przed użyciem urządzenia PowerBox 1500 należy je (całkowicie) naładować.
>Przed długim przechowywaniem należy w pełni naładować baterię, a co 3 miesiące sprawdzić poziom naładowania PowerBox 1500 i ponownie ją naładować.
>Na przenośnej stacji zasilania znajdują się 3 porty wejściowe: 1x port wejściowy AC, 1x port wejściowy panelu słonecznego i 1x port DC5521.

Ładowanie szeregowe/równoległe paneli słonecznych (Obrazek 5)

PowerBox 1500 obsługuje ładowanie paneli słonecznych do 300Watt Max.- Można zakupić panele słoneczne i dedykowane akcesoria kablowe pasujące do PowerBox 1500, aby uzyskać możliwość szybkiego ładowania z wykorzystaniem energii słonecznej o dużej mocy.

UWAGA:

• Maksymalne napięcie paneli słonecznych obsługiwanych przez PowerBox 1500 wynosi 30V, a maksymalne natężenie prądu 10A.
• Musi być ładowany przez panele słoneczne o napięciu niższym niż 30V.
• Napięcie wejściowe przekraczające 30V grozi uszkodzeniem produktu.

Informacje na wyświetlaczu LCD (str.3)

• Jeżeli po włączeniu urządzenia PowerBox 1500 przez 3 minuty nie zostanie wykonana żadna czynność, ekran wyłączy się automatycznie, a wskaźnik zasilania przejdzie w tryb "światła oddechu".
• Kliknij przycisk WŁ/WYŁ, aby podświetlić wyświetlacz LCD, wskaźnik zasilania przejdzie w tryb "wł". PowerBox 1500 wyłączy się automatycznie, jeśli w ciągu 10 minut nie będą wykonywane żadne inne operacje.
• Podczas pracy, można kliknąć przycisk WŁ/WYŁ w dowolnym momencie, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlacz LCD.
• Wyświetlacz LCD nie wyłącza się automatycznie po pojawieniu się monitu o uruchomienie lub nieprawidłowego ostrzeżenia. Funkcja automatycznego wyłączania wyświetlacza LCD nie zostanie aktywowana do czasu usunięcia usterki.

UWAGA:

1. Trzymaj ten produkt z dala od wody i ognia.
2. Nie należy demontować, przebijać ani ściskać urządzenia PowerBox 1500.
3. Prosimy o recykling i utylizację produktu zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
4. Prosimy o przekazanie urządzenia PowerBox 1500 profesjonalnej firmie recyklingowej w celu jego utylizacji.
5. Proszę używać tego produktu z opiekunem dla dzieci i osób niepełnosprawnych.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji

1. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania produktu.
2. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy zwrócić większą uwagę na używanie tego produktu w pobliżu dzieci.
3. Nie wkładać palców, dłoni ani żadnej części ciała do produktu.
4. Użycie niezalecanych akcesoriów może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
5. Nie należy używać uszkodzonych lub zmodyfikowanych pakietów baterii lub urządzeń.
6. Nie należy używać urządzenia PowerBox 1500 z uszkodzonym przewodem, wtyczką lub kablem wyjściowym. W przeciwnym razie może to spowodować zwarcie i ryzyko pożaru.
7. Urządzenie PowerBox 1500 należy dostarczyć do wykwalifikowanego technika serwisu w celu naprawy lub konserwacji. Nie należy demontować urządzenia PowerBox 1500 samodzielnie, ponieważ niewłaściwa metoda demontażu może spowodować ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
8. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem w przypadku awarii produktu, należy odłączyć urządzenie PowerBox 1500 od zasilania przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych.
9. Proszę ładować produkt w dobrze wentylowanym miejscu, nie utrudniać cyrkulacji powietrza.
10. W niektórych ekstremalnie trudnych warunkach z baterii może wytrysnąć płyn. Unikaj kontaktu z bateriami i płynami. W przypadku kontaktu należy spłukać dużą ilością wody. Jeśli ciecz dostanie się do oczu, należy skorzystać z pomocy medycznej.
11. Proszę nie wystawiać produktu na działanie ekstremalnego ciepła.
12. Proszę nie przekraczać podanego napięcia wejściowego AC. W przeciwnym razie może to spowodować awarię produktu, co nie jest objęte gwarancją.

Manuál Jupio PowerBox 1500 - JPB1500EU/AU/US

Ďakujeme, že ste zakúpili tento výnimočný produkt Jupio. Na zaistenie bezpečnosti a správnej funkcie si pred prvým použitím prečítajte tento návod na obsluhu. Uschovajte ho kvôli ďalšiemu použitiu. Usilujeme o tvorbu inovatívnych produktov s extrémnou bezpečnosťou a vynikajúcim výkonom a robíme všetko pre to, aby použitie týchto produktov bolo aj jednoduché. Produkt Jupio PowerBox 1500 predstavuje prenosný samostatný núdzový napájací zdroj s výkonom až 1 000 W s možnosťou nabíjania z rôznych zdrojov do 2 hodín. PowerBox 1500 je vybavený univerzálnou súpravou portov a umožňuje napájanie širokého rozsahu spotrebičov vrátane rýchlonabíjania cez 100 W port USB-C Power Delivery (PD), niekoľkých výkonných portov USB-A, stabilizovaného výstupu 12 V a sieťových zásuviek.

Použitie funkcie sieťového výstupu (Obr. 1)
Ak celkový príkon pripojených spotrebičov nepresahuje 1500 W, je možné používať súčasne všetky výstupné zásuvky.

1. Zapnite produkt dlhým stlačením tlačidla hlavného vypínača ⑬. Kontrolka napájania a LCD displej sa rozsvietia a prejdú do stavu pohotovosti.
2. Pripojte sieťové spotrebiče.
3. Stlačením tlačidla AC ON/OFF ⑦ zapnite sieťový výstup (funkciu AC output). PowerBox 1500 teraz napája pripojené sieťové spotrebiče.
4. Stlačením tlačidla AC ON/OFF vypnete sieťový výstup.
5. Ak nebudete PowerBox 1500 dlhší čas používať, vypnite ho pridržaním tlačidla hlavného vypínača na 3 sekundy, aby sa šetrila batéria.

Použitie funkcie výstupu USB (Obr. 2)

1. Zapnite produkt dlhým stlačením tlačidla ⑬. Kontrolka napájania a LCD displej sa rozsvietia a prejdú do stavu pohotovosti.
2. Stlačením tlačidla USB ON/OFF ⑩ zapnite funkciu USB.
3. Zapojte napájané zariadenia do niektorého z portov USB.

Použitie jednosmerného (DC) výstupu (Obr. 3)

1. Zapnite PowerBox 1500 dlhým stlačením tlačidla napájania ⑬. Kontrolka napájania a LCD displej sa rozsvietia a prejdú do stavu pohotovosti.
2. Pripojte zariadenie vyžadujúce jednosmerné napájanie.
3. Stlačením tlačidla DC ON/OFF zapnite výstup DC. ①
4. Po použití výstup DC stlačením tlačidla DC ON/OFF vypnite.
5. Ak nebudete PowerBox 1500 dlhší čas používať, vypnite ho pridržaním tlačidla hlavného vypínača na 3 sekundy, aby sa šetrila batéria.

Nabíjanie akumulátora PowerBox 1500 (Obr. 4)

1. Rýchle nabíjanie Super Quick: Zo sieťového (AC) vstupu (na nabíjanie produktu PowerBox 1500 je možné použiť zdroj sieťového napätia s výkonom 1500 W).
2. Zo solárneho panelu pripojeného do portu XT60- alebo vstupu DC.
3. Z palubného napätia automobilu pomocou vstupu DC.

>Pred použitím PowerBox 1500 (plne) nabite.
>Pred dlhším uložením PowerBox 1500 takisto plne nabite akumulátor a kontrolujte zostávajúcu energiu každé 3 mesiace a príp. ho opäť plne nabite.

>Produkt je vybavený 3 vstupnými portmi: 1× sieťový vstup (AC), 1× vstup pre solárny panel a 1× port DC5521.

Nabíjanie z kombinácie solárnych panelov (Obr. 5)
PowerBox 1500 podporuje nabíjanie zo solárneho panelu s príkonom max. 300 W.
Na najrýchlejšie nabitie solárnym panelom môžete dokúpiť súpravu solárnych panelov a pripájacieho kábla určenú pre PowerBox 1500.

UPOZORNENIE:
PowerBox 1500 umožňuje použitie maximálneho napätia solárneho panelu 30 V pri maximálnom odbere prúdu 10 A.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA:
- Nabíjanie zo solárneho panelu je povolené do napätia 30 V.
- Ak prekročí napätie panelu 30 V, hrozí poškodenie produktu.

Informácie na LCD displeji (str. 3)
- Ak pri zapnutom PowerBox 1500 nedôjde k žiadnej operácii 3 minúty, displej sa automaticky vypne a kontrolka napájania prejde do režimu „dýchania“.
- Kliknutím na tlačidlo ON/OFF sa LCD displej aj kontrolka napájania opäť rozsvietia do stavu „zapnuté“. PowerBox 1500 sa automaticky vypne, ak 10 minút nedôjde k žiadnej akcii.
- Počas prevádzky produktu môžete kedykoľvek rozsvietiť alebo zhasnúť LCD displej stlačením tlačidla ON/OFF.
- Displej sa automaticky nevypne v situácii, keď zobrazuje štartovacie hlásenie alebo varovanie v prípade poruchy. V takom prípade sa funkcia automatického vypnutia LCD neobnoví do odstránenia poruchy.

VAROVANIE
1. Udržujte produkt mimo dosahu kvapalín a otvoreného ohňa. Nevystavujte ho dažďu ani vlhkosti.
2. Produkt PowerBox 1500 nerozoberajte, netlačte naň ani ho neprepichujte ostrými predmetmi.
3. Nepotrebný produkt zlikvidujte podľa miestnych predpisov ako elektrický a elektronický odpad.
4. Na recykláciu ho odovzdajte u predajcu alebo do zberného systému elektrického a elektronického odpadu.
5. Pri použití produktu zabráňte prístupu detí a osôb so zníženými schopnosťami.

Bezpečnostné pokyny a údržba
1. Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.
2. Pri použití produktu v miestach, kam majú prístup deti, venujte zvýšenú pozornosť obsluhe; hrozí úraz.
3. Do otvorov produktu nestrkajte prsty ani iné časti tela.
4. Použitie neschváleného príslušenstva môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo iné zranenie.
5. Nepoužívajte poškodené, iné či upravené batérie ani iné zariadenia.
6. Produkt nepoužívajte s poškodeným sieťovým prívodom, zásuvkou či výstupným káblom. Hrozí skrat, úraz alebo požiar.

7. Pri akomkoľvek poškodení produktu PowerBox 1500 ho nechajte prezrieť a opraviť kvalifikovaným servisným technikom. Produkt PowerBox 1500 sami nerozoberajte, hrozí úraz elektrickým prúdom alebo požiar a v každom prípade poškodenie produktu.
8. Pred údržbou produktu a pri jeho zlyhaní ho vždy najprv odpojte od sieťového prívodu, znížite riziko úrazu elektrickým prúdom.
9. Produkt nabíjajte na dobre vetranom mieste a zaistite, aby nedošlo k zakrytiu vetracích otvorov.
10. Za určitých okolností môže pri obzvlášť veľkej záťaži dôjsť k vytečeniu elektrolytu z batérií. Batérií ani vytečenej tekutiny sa nikdy nedotýkajte. Ak dôjde k poliatiu kože, umývajte sa prúdom vody. Ak dôjde k zasiahnutiu očí, vždy vyhľadajte lekársku pomoc.
11. Nevystavujte produkt vysokým teplotám.
12. Nepoužívajte napájacie napätie vyššie, než je uvedené. Sieťové prepätie môže spôsobiť poškodenie produktu, ktoré nie je kryté zárukou.

Important Information

This product was manufactured in China for Jupio Europe BV in the Netherlands. All Jupio products are manufactured in ISO-certified factories, meet all legal requirements and have the required (European) quality marks. Jupio attaches great value to good working conditions and disapproves child labour explicitly. Jupio acts in conformity with all legal requirements with regard to the discharge of products containing pollutants.

Although Jupio takes good care of the quality of its products, you can unfortunately never exclude defects completely. In case you have a defective product Jupio will offer maximum service and support.

The guideline General Product Safety obliges company to offer safe products. Besides, as from 1st December 2005 companies must report as soon as dangerous products come on the market. Legislation must contribute to a better protection of the consumer. Jupio acts conform all legal requirements products have to meet and makes every effort to bring safe products on the market. If necessary, Jupio products or packages contain a warning. If a defective product, which is dangerous, is brought on the market, it can be traced by means of an article- and batch number. Jupio will withdraw this product from the market. Jupio will make mention of an unsafe product on her website: jupio.com. Besides, in case of a dangerous product, we will inform the FDA. Should your product contain dangerous deviations please inform Jupio Europe BV in The Netherlands. Jupio will research the product and will take all necessary precautions. Complaints concerning possible dangerous products can be reported to Jupio Europe BV in the Netherlands. In case of questions concerning product safety, please feel free to contact our customer service, on working days.

Jupio Europe BV

Wasaweg 27
9723 JD Groningen
The Netherlands

PO BOX 5105
9700 GC Groningen
The Netherlands

T +31-(0)50 5499949
Attn: M. Evertse
E info@jupio.com