Bestview®

17. 3英寸4K HDR多画面箱载监视器



SP17-HDR

产品使用说明

UHD	3G-SDI	4K HDMI	HDR	4P	LUT	GAMMA
3840x2160	2x SDI	4x HDMI	HDR	PBP/PIP	内置LUT	2.2/2.4/2.6

欢迎使用

欢迎您选用百视悦4K摄影监视器，此款监视器是专为广电影音行业打造的4K级HDR便携式箱载监视器。采用17.3英寸3840*2160 4K液晶全视角显示面板，支持4路4K HDMI视频信号输入与第四路HDMI信号输出，两路3G-SDI视频信号无损输入及1路3G-SDI输出，可搭载市面上绝大多数的摄像机使用。

注意事项

1、使用前请用户仔细阅读完说明书。
2、开箱后请注意产品配件是否齐全，如有缺失请联系卖家。

监视器包装清单



电源适配器



HDMI线材（A/A）



除尘布



说明书+保修卡



遮阳罩

监视器接口

	HDMI	3G-SDI	USB		
输入	x4	x2			
输出	x1 （输出第四路信号）	x1 （二选一输出）	x1 （5V/2A）		

电源连接



四芯卡侬头电源接口



V型电池卡板

开关机键



连接好电源后，在面板找到开机键，按下开机或关机

监视器面板介绍

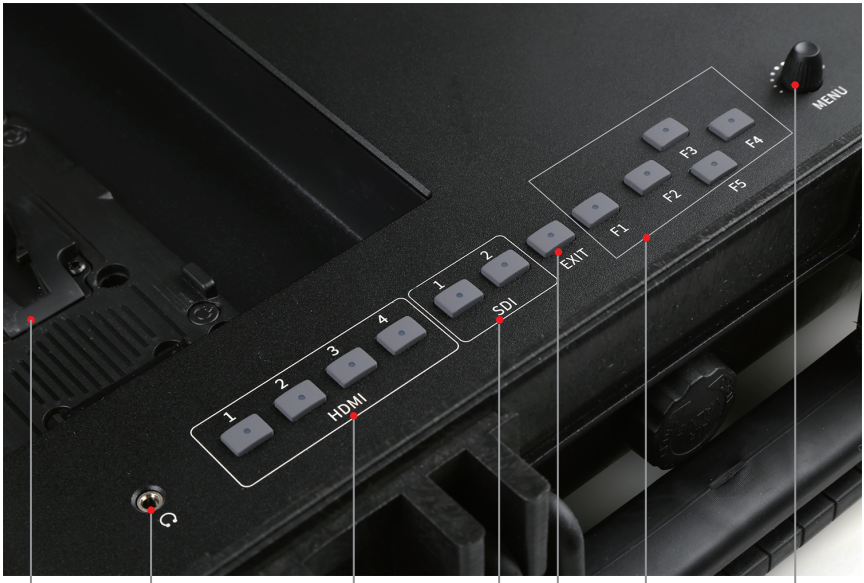

耳机孔　HDMI　SDI　退出　F1-F5　旋钮菜单键

V口电池卡板

监视器面板介绍



Tally
USB
HDMI输入
HDMI输出
SDI 1输入
SDI 2输入
SDI输出
四芯卡侬头
电源接口
开/关机键

参数规格

显示屏参	尺寸：17.3英寸	分辨率：3840x2160
	亮度：400cd/m^2	对比度：1000：1
	可视角度：178° （H/V）	
信号接口	输入接口	输出接口
	4x HDMI	1x HDMI
	2x 3G-SDI	1x 3G-SDI
信号格式	HDMI	3G-SDI
	720x480i&720x480p@59.94, 60Hz 720x576i&720x576p@50Hz 1280x720p@50, 59.94, 60Hz 1920x1080i@50, 59.94, 60Hz 1920x1080psf@24, 25, 29.97, 30Hz 1920x1080p@23.98, 24, 25, 29.97,30, 50,59.94,60Hz 3840x2160p@24,25,30Hz [(HDMI 2)] 4096x2160p@23.98,24,25,29.97,30Hz [(HDMI 2)]	720x480i&@59.94, 60Hz 720x576i&@50Hz 1280x720p@50, 59.94, 60Hz 1920x1080i@50, 59.94, 60Hz 1920x1080psf@24, 25, 29.97, 30Hz 1920x1080p@23.98, 24, 25, 29.97, 30Hz
电源	AC:100-240V,50/60Hz DC:12-24V	
	功耗：≤21.6W Typ	
工作环境	工作温度：-20℃— 60℃ 储存温度：-30℃—70℃	
	相对湿度：不凝结状态下，工作湿度10%-90%	

菜单介绍



辅助功能

单色显示	关、红、绿、蓝、黑白
中心标记	关、开
伪彩	关、开
安全框	关、80%、85%、90%、93%、95%
辅助线比例	关、16:10、4:3、2.35:1、1.85:1
辅助线颜色	白、红、绿、蓝
画面边框	关、开
电池提示	关、开
退出	

菜单介绍

颜色设置

色彩空间	关、EBU、SMPTE_C、Rec.709、DCI-P3
HDR	关、ST2084
伽马	关、2.2、2.4、2.6
色温	5600K、6500K、9300K、用户
亮度	0-100（用户模式下可调）
对比度	0-100（用户模式下可调）
锐度	0-100（用户模式下可调）
饱和度	0-100（用户模式下可调）
背光	0-100
红	0-255（用户模式下可调）
绿	0-255（用户模式下可调）
蓝	0-255（用户模式下可调）
退出	

显示设置

画面比例	自动、4:3、16:9、16:10、2.35:1、1.85:1、满屏
扫描模式	标准、过扫描
点对点	关、开
上下翻转	关、开
静帧	关、开
显示模式	1P、2P_LR、2P_TB、2P_PIP、4P
画面交换	关、开
退出	

菜单介绍

快捷键设置

F1	显示模式（默认，可自定义）
F2	静音（默认，可自定义）
F3	中心标记（默认，可自定义）
F4	辅助线比例（默认，可自定义）
F5	安全框（默认，可自定义）
退出	

音频设置

音量	0-100
静音	关、开
音频源	HDMI
退出	

系统设置

语言	中文、Einglish
菜单底色	黑、灰
菜单显示时间	关、5s、10s、15s
菜单透明度	0-10
复位	取消、确定
服务支持	www.bestview.cc
	+86-755-28447130
退出	

菜单介绍

输入源

输入源	SDI 1、SDI 2、HDMI 1、HDMI 2、HDMI 3、HDMI 4
退出	

注意：菜单及菜单功能如有更新恕不另行通知，如有不同请以实机为主



Bestview®

17.3inch 4K HDR Multi View Director Monitor



SP17-HDR

INSTALLATION/OWNERS MANUAL

UHD	3G-SDI	4K HDMI	HDR	4P	LUT	GAMMA
3840x2160	2x SDI	4x HDMI	HDR	PBP/PIP	LUT	2.2/2.4/2.6

Welcome

Thank you for choosing the Desview 4K HDR broadcast monitor which for the professional film make using.It adopts a 17.3-inch 3840x2160 4K LCD full-view display panel, which supports 4 channels of 4K HDMI video signal input and 1 channel HDMI output, 2x 3G-SDI video signals input and 1x 3G-SDI output. It perfectly equipped with the vast majority of cameras on the market.

Precautions:

1.Make sure to read the instruction carefully before using.
2.Please check and confirm that the product accessories are complete after unpacking. If there is anything missing, please contact the seller.

Accessories:



Power Cable



HDMI Cable (A/A)



Microfiber Cloth



Instruction&Warranty Card.



Sun-hood

Signal connect

	HDMI	3G-SDI	USB		
Input	x4	x2			
Output	x1	x1	x1 (5V/2A)		

Power Connect



XLR
Power Interface



V-mount battery plate

Power Button



Connect the power cable > Find the Power Button in front > Press to turn on/off.

Control Panel

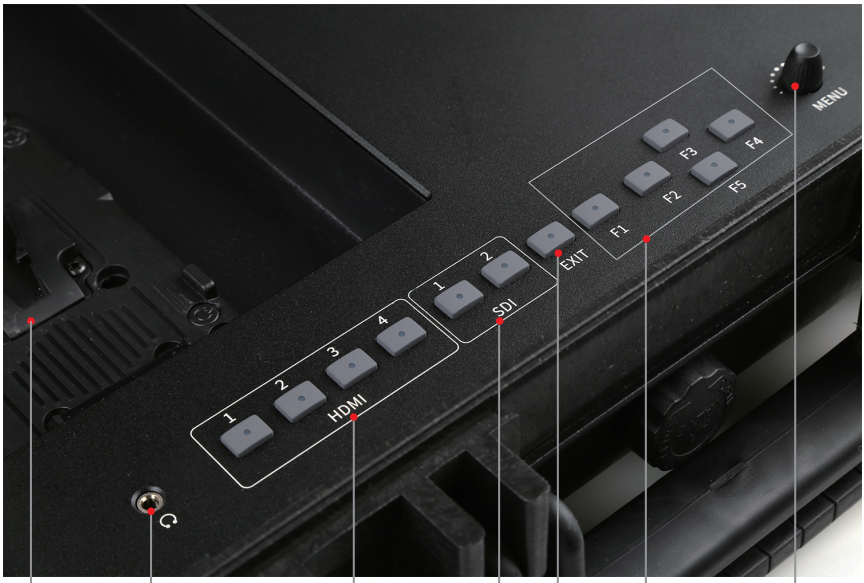

Headphone

HDMI

SDI

Exit

F1-F5

Menu

V-mount battery plate

Control Panel



Tally
USB
HDMI Input
HDMI Output
SDI 1 Input
SDI 2 Input
SDI Output
XLR DC
Power Interface
Power Button

Specifications

Display	Screen Size：17.3inch	Resolution：3840x2160
	Brightness：400cd/m²	Contrast Ratio：1000：1
	Viewing Angel：178°（H/V）	
Signal	Input Signal	Output Signal
	4x HDMI	1x HDMI
	2x 3G-SDI	1x 3G-SDI
Signal Forma	HDMI	3G-SDI
	720x480i&720x480p@59.94, 60Hz 720x576i&720x576p@50Hz 1280x720p@50, 59.94, 60Hz 1920x1080i@50, 59.94, 60Hz 1920x1080psf@24, 25, 29.97, 30Hz 1920x1080p@23.98, 24, 25, 29.97,30, 50,59.94,60Hz 3840x2160p@24,25,30Hz [(HDMI 2)] 4096x2160p@23.98,24,25,29.97,30Hz [(HDMI 2)]	720x480i&@59.94, 60Hz 720x576i&@50Hz 1280x720p@50, 59.94, 60Hz 1920x1080i@50, 59.94, 60Hz 1920x1080psf@24, 25, 29.97, 30Hz 1920x1080p@23.98, 24, 25, 29.97, 30Hz
Power	AC:100-240V,50/60Hz DC:12-24V	
	Power Consumption：≤21.6W Typ	
Working Environment	Working Temperature:-20℃— 60℃ Stored Temperature：-30℃—70℃	
	Relative Humidity:No condensation operating humidity10%-90%	

OSD

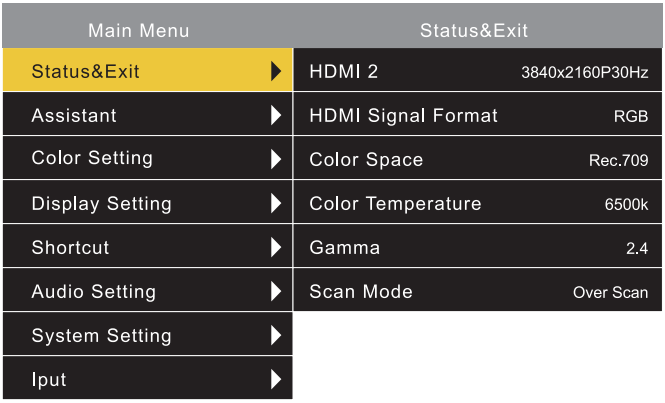

Assistant

Monochrome	Off、Red、Green、Blue、Black/White
Center Mark	Off、On
False Color	Off、On
Safety Border	Off、80%、85%、90%、93%、95%
Make Ratio	Off、16:10、4:3、2.35:1、1.85:1
Make Color	White、Red、Green、Blue
Display Border	Off、On
Battery	Off、On
Exit	

OSD

Color Setting

Color Space	Off、EBU、SMPTE_C、Rec.709、DCI-P3
HDR	Off、ST2084
Gamma	Off、2.2、2.4、2.6
Color Temperature	5600K、6500K、9300K、User
Brightness	0-100（User）
Contrast	0-100（User）
Saturstion	0-100（User）
Sharpness	0-100（User）
Backlight	0-100
Red	0-255（User）
Green	0-255（User）
Blue	0-255（User）
Exit	

Display Setting

Aspect Ratio	Auto、4:3、16:9、16:10、2.35:1、1.85:1、Full Screen
Scan Mode	Over Scan、Standard
Pixel to Pixel	Off、On
U/D Rotation	Off、On
Freeze	Off、On
Display Mode	1P、2P_LR、2P_TB、2P_PIP、4P
Display Swap	Off、On
Exit	

OSD

Shortcut

F1	Display（Default，Custom）
F2	Mute（Default，Custom）
F3	Center Mark（Default，Custom）
F4	Make Ratio（Default，Custom）
F5	Safty Border（Default，Custom）
Exit	

Audio Setting

Volume	0-100
Mute	Off、On
Audio Source	HDMI
Exit	

System Setting

Language	Chinese、English
OSD Background	Black、Gray
OSD Time	Off、5s、10s、15s
OSD Transparency	0-10
Rsset	Cancel、Confirm
Servicesupport	www.bestview.cc
	+86-755-28447130
Exit	

OSD

Input

Input	SDI 1、SDI 2、HDMI 1、HDMI 2、HDMI 3、HDMI 4
Exit	

Attention: There will not be a notice for the update, this instruction is for reference only. Please be subject to the actual product.

